


2007C34071EL

Hängeleuchte 2007 AGAPE 2 (C3) 71W 4000K matt weiss direkt-indirekt breitstrahlend on/off



Entdecken Sie die Hängeleuchte, ein Meisterwerk moderner Beleuchtung, das Eleganz und Funktionalität vereint. Diese nicht dimmbare Leuchte beeindruckt durch zeitloses Design und hochwertige Verarbeitung, verleiht Wohn- oder Arbeitsbereichen eine stilvolle Note, schafft ein angenehmes Ambiente und setzt beeindruckende Lichtakzente. Ideal für Wohnzimmer, Esszimmer oder Büros, verbindet sie Ästhetik mit praktischer Anwendung.

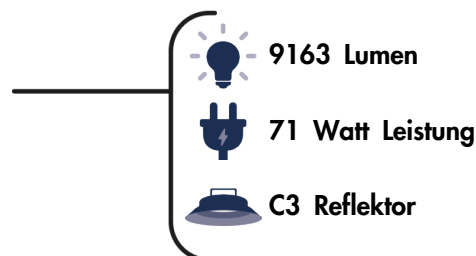

Deklaration

ARTIKELNAME	Hängeleuchte 2007 AGAPE 2 (C3) 71W 4000K matt weiss direkt-indirekt breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	2007C34071EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	AGAPE 2
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Hängeleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1685 (C)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	90 (B)
HÖHE[MM]	56 (A)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	4.4
MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÂ³]	0.0084924
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
ABMESSUNGEN [MM]	Seilabstand 1440 (D)
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	9163
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	C3
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR<22
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	direkt-indirekt
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	71
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Grafiken

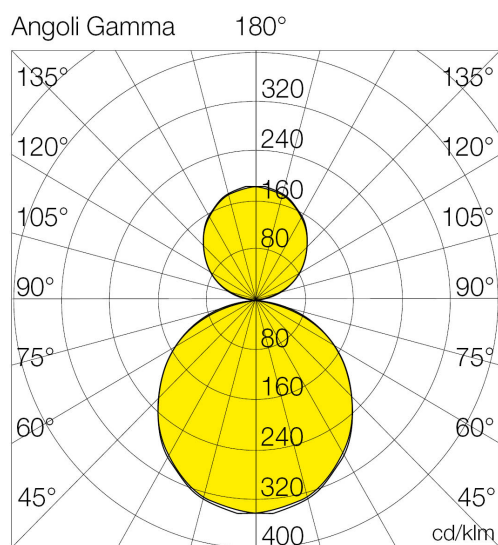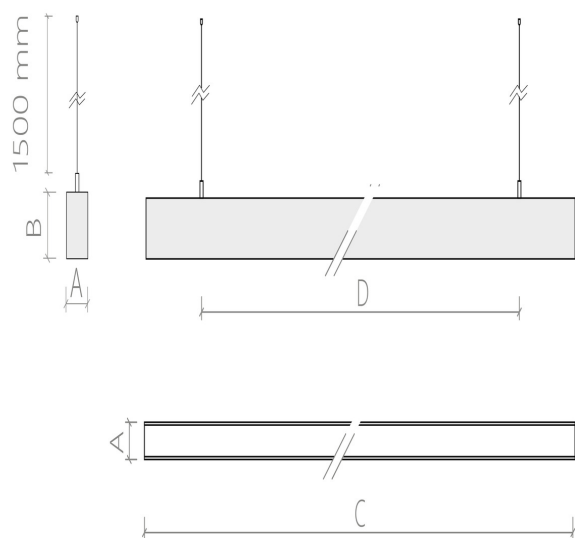

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.