



2007CP3058LD

Hängeleuchte 2007 AGAPE 2 (CP) 58W 3000K matt weiss direkt-indirekt elliptisch DALI 2

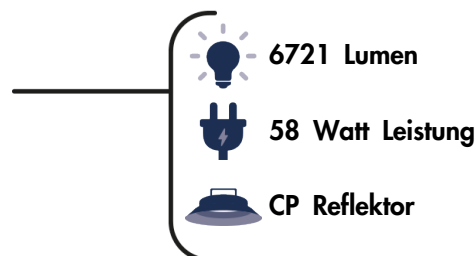

Entdecken Sie unsere exquisite Hängeleuchte, ein Meisterwerk für stilvolle Beleuchtung. Diese nicht dimmbare Leuchte besticht durch ihr elegantes Design und hochwertige Verarbeitung. Ideal für Wohn- oder Esszimmer, schafft sie eine angenehme Atmosphäre und setzt stilvolle Akzente. Ihre einzigartige Ausstrahlung macht sie zum Highlight moderner Einrichtungen und verleiht jedem Raum eine unverwechselbare Note. Lassen Sie sich inspirieren!

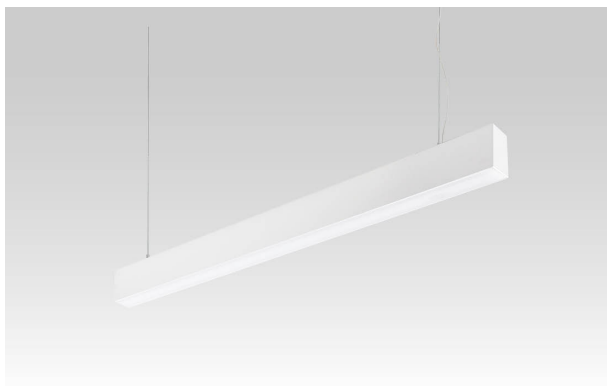

Deklaration

ARTIKELNAME	Hängeleuchte 2007 AGAPE 2 (CP) 58W 3000K matt weiss direkt-indirekt elliptisch DALI 2
PRODUKT CODE	2007CP3058LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	AGAPE 2
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Hängeleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1405 (C)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	90 (B)
HÖHE[MM]	56 (A)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	3.5
MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	6721
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	CP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR<19
LUMEN/WATT	116
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	direkt-indirekt
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	elliptisch



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	58
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	DALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.