
2007CP4058LD

Pendelleuchte 2007 AGAPE 2 (CP) 58W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



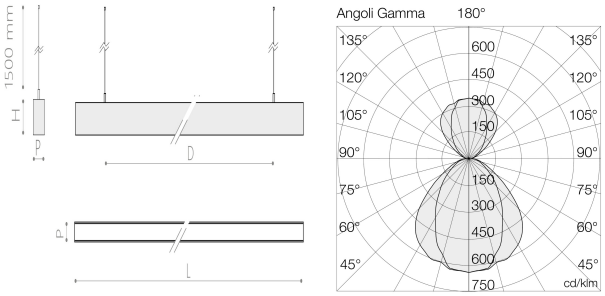

Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	AGAPE 2
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Hängeleuchte
Verwendung	Lineare LED-Leuchte für Innenräume zur Hängemontageverwendung.
Lieferumfang	Linearverbinder enthalten.. Oberes Polycarbonat-Diffusor enthalten.. Unteres Polycarbonat-Diffusor enthalten.. Stahlaufhängsseile 1,5 m enthalten.. Deckenrosette enthalten.. Stromkabel enthalten.

2007CP4058LD	Pendelleuchte 2007 AGAPE 2 (CP) 58W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	1160
Länge[mm]	56
Breite [mm]	90
Höhe[mm]	1405
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	3.5
Material Korpus	Strangpressaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit epoxyharz-polyesterpulver in weiß, vergilbungsbeständig, mit feiner Prägeoberfläche.
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	56 mm (L) x 90 mm (P) x 1405 mm (H) x 1160 mm (D)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	7086
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR<19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	122
Ausstrahlungs Charakteristik	direkt-indirekt
Ausstrahlungs Geometrie	elliptisch
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2007CP4058LD	Pendelleuchte 2007 AGAPE 2 (CP) 58W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	58
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937