


2007R33071EL

## Hängeleuchte 2007 AGAPE 2 (R3) 71W 3000K matt weiss direkt-indirekt breitstrahlend on/off



Entdecken Sie die exquisite Hängeleuchte, die Ihren Raum in stilvolles Licht taucht und elegante Akzente setzt. Diese Leuchte ist nicht dimmbar, garantiert aber stets perfekte Ausleuchtung und eignet sich ideal für Wohn- und Essbereiche, in denen eine konstante Lichtatmosphäre gewünscht ist. Ihre Einmaligkeit und charismatische Ausstrahlung machen sie zu einem herausragenden Element im Interieur-Design.

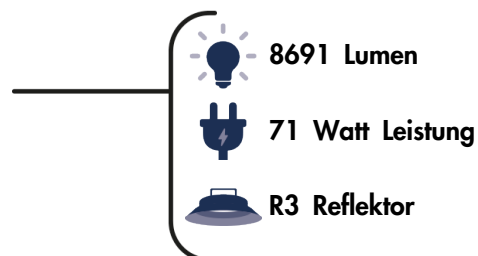

### Deklaration

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Hängeleuchte 2007 AGAPE 2 (R3) 71W 3000K matt weiss<br>direkt-indirekt breitstrahlend on/off |
| PRODUKT CODE        | 2007R33071EL                                                                                 |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | AGAPE 2                                                                                      |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                      |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                     |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                          |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                               |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                       |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                      |
| PRODUKT TYP         | Hängeleuchte                                                                                 |



### Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1685 (C) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 90 (B)                                            |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 56 (A)                                            |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK07                                              |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP40                                              |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | ja                                                |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 4.4                                               |
| <b>MATERIAL KORPUS</b>             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>PRODUKTFARBE</b>                | matt weiss                                        |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>      | 1                                                 |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b>     | nein                                              |
| <b>ABMESSUNGEN [MM]</b>            | Seilabstand 1440 (D)                              |
| <b>SCHUTZKLASSE</b>                | I                                                 |
| <b>FARBE:</b>                      | matt weiss                                        |



## Lichttechnische Daten

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>     | 3000                                  |
| <b>ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]</b>     | 90°                                   |
| <b>LUMEN* [LM]</b>                  | 8691                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>              | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>          | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                    | R3                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                      | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                     | UGR<22                                |
| <b>LUMEN/WATT</b>                   | 123                                   |
| <b>AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK</b> | direkt-indirekt                       |
| <b>AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE</b>      | breitstrahlend                        |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 71       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | on/off           |