




2007R3949OLD

Pendelleuchte 2007 AGAPE 2 (R3) 90W 4000K Weiß DALI 2 / DALI 2 push

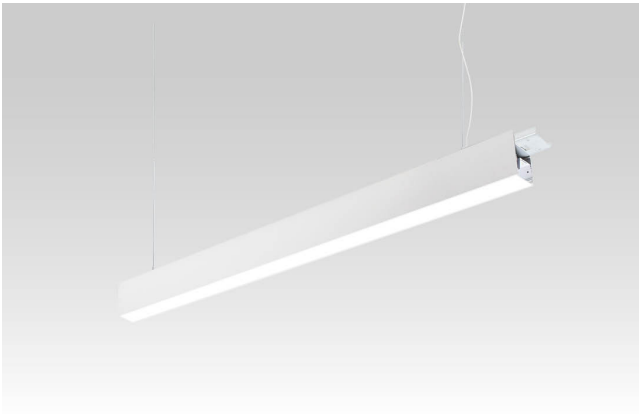

Deklaration

Produktgruppen Name	AGAPE 2
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Hängeleuchte
Verwendung	Apparecchio led lineare da interni per installazione a sospensione.
Projektartikel	Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.
Lieferumfang	Giunto lineare incluso.. Diffusore in policarbonato superiore incluso.. Cavi di sospensione in acciaio da 1,5m inclusi.. Diffusore in policarbonato inferiore non incluso.. Rosone non incluso.. Cavo di alimentazione non incluso.



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	2005
Länge[mm]	56
Breite [mm]	90
Höhe[mm]	2250
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliestere di colore nero antingiallente con finitura goffrata fine.
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	56 mm (L) x 90 mm (P) x 2250 mm (H) x 2005 mm (D)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	10069
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Reflektor	Diffusore in policarbonato opale satinato ad alto comfort visivo.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR<22
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	112
Ausstrahlungs Charakteristik	direkt-indirekt
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2007R39490LD

Pendelleuchte 2007 AGAPE 2 (R3) 90W 4000K Weiß DALI 2 / DALI 2 push



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	90
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

Grafiken

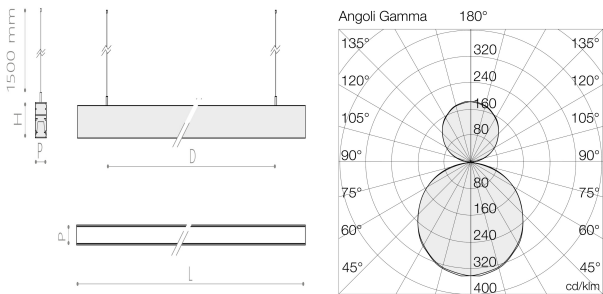

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



TEC-MAR[®].de

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

tec-mar.de