


2007RP3058CS

# Hängeleuchte 2007 AGAPE 2 (RP) 58W 3000K matt weiss direkt-indirekt elliptisch CASAMBI



Diese Hängeleuchte besticht durch ihr elegantes Design und hohe Verarbeitungsqualität, was sie zu einem Highlight in jedem Raum macht. Ihre besondere Form und Materialwahl verleihen ihr eine exklusive Ausstrahlung. Mit einer konstanten, angenehmen Beleuchtung ist sie ideal für Wohnräume, Esszimmer oder Büros und schafft eine stilvolle Atmosphäre. Ihr außergewöhnliches Design vereint Ästhetik und Funktionalität und passt zu verschiedenen Einrichtungsstilen.

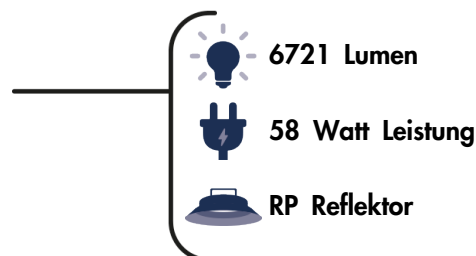

## Deklaration

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Hängeleuchte 2007 AGAPE 2 (RP) 58W 3000K matt weiss<br>direkt-indirekt elliptisch CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 2007RP3058CS                                                                              |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | AGAPE 2                                                                                   |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                   |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                  |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                       |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                            |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                    |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                   |
| PRODUKT TYP         | Hängeleuchte                                                                              |



## Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1405 (C) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 90 (B)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 56 (A)                                            |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                              |
| IP SCHUTZART                | IP40                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                |
| GEWICHT [KG]                | 3.5                                               |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                        |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                              |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                |
| FARBE:                      | matt weiss                                        |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 6721                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | RP                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR<19                                |
| LUMEN/WATT                   | 116                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | direkt-indirekt                       |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | elliptisch                            |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 58       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | CASAMBI          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.