


2007RP9490CS

Hängeleuchte 2007 AGAPE 2 (RP) 90W 4000K matt weiss direkt-indirekt elliptisch CASAMBI



Unsere stilvolle Hängeleuchte kombiniert zeitloses Design mit moderner Funktionalität und setzt Akzente in jedem Raum. Sie ist für Nicht-Dimmbare-Anwendungen konzipiert, bietet eine gleichmäßige Lichtatmosphäre und eignet sich ideal für Wohn-, Esszimmer und Büros. Als Herzstück der Raumgestaltung inszeniert sie Raumdetails oder dient als Blickfang durch ihre innovative Bauweise und hohe Qualität.

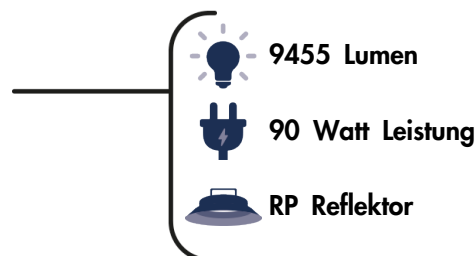

Deklaration

ARTIKELNAME	Hängeleuchte 2007 AGAPE 2 (RP) 90W 4000K matt weiss direkt-indirekt elliptisch CASAMBI
PRODUKT CODE	2007RP9490CS
PRODUKTGRUPPEN NAME	AGAPE 2
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Hängeleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	2250 (C)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	90 (B)
HÖHE[MM]	56 (A)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	5.6
MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	9455
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	RP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR<19
LUMEN/WATT	106
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	direkt-indirekt
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	elliptisch



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	90
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.