


2008RP4035BL

SLIM 35W 4000K CRI>80 UGR<19 mod.RP

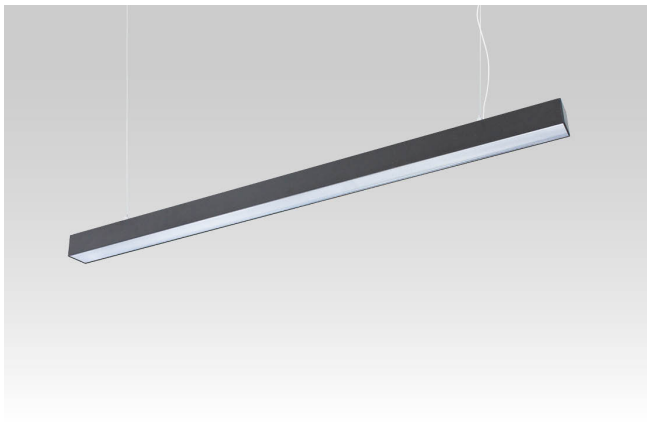





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	31
Breite [mm]	44
Höhe[mm]	1690
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 07
IP Schutzart	IP 40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	3.2

2008RP4035BL	SLIM 35W 4000K CRI>80 UGR<19 mod.RP

Abmessung und Body

Material Korpus	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Volumen [mÂ³]	0.00230516
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	4229
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	RP
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19. UGR <22


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	35
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken





2008RP4035BL SLIM 35W 4000K CRI>80 UGR<19 mod.RP

WEB

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937