



2011RP0333EL

# Anbauleuchte 2011 BLANCA (RP) 33W 3000K matt weiß symmetrisch gleichmäßig on/off

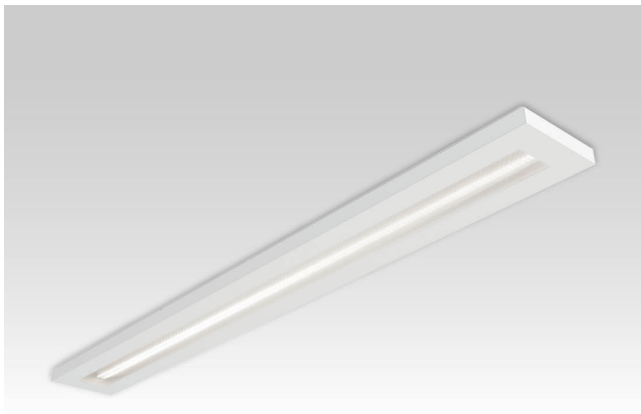

## Deklaration

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | BLANCA                                                           |
| Herkunftsland       | Italien                                                          |
| Taric Code          | 94054210                                                         |
| Technologie         | LED                                                              |
| Fertigungsnormen    | EN/IEC 60598-1                                                   |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                           |
| Garantie            | 7 Jahre                                                          |
| Produkt Typ         | Anbauleuchte                                                     |
| Projektartikel      | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen. |

2011RP0333EL

Anbauleuchte 2011 BLANCA (RP) 33W 3000K matt weiß symmetrisch  
gleichmäßig on/off



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 1250 (B)                                           |
| Breite [mm]                 | 150 (A)                                            |
| Höhe[mm]                    | 35 (C)                                             |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK07                                               |
| IP Schutzart                | IP40                                               |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                               |
| Gewicht [kg]                | 3,6                                                |
| Material Korpus             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| Produktfarbe                | matt weiß                                          |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                  |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                 |
| Abmessungen [mm]            | -                                                  |
| Schutzklasse                | I                                                  |
| Farbe:                      | matt weiss                                         |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 3000                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 90°                                   |
| Lumen* [Lm]                  | 4153                                  |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3                           |
| Lichtstromrückgang           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                |
| Reflektor                    | RP                                    |
| Dimmbar                      | nein                                  |
| Blendung                     | UGR <19                               |
| Lumen/Watt                   | 126                                   |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                           |
| Ausstrahlungs Geometrie      | gleichmäßig                           |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 33       |
| Frequenz        | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

2011RP0333EL

Anbauleuchte 2011 BLANCA (RP) 33W 3000K matt weiß symmetrisch  
gleichmäßig on/off




Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | on/off           |

Eigenschaften & Vorteile

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Eigenschaft | Ansteuerung Ein/Aus |
|-------------|---------------------|

Grafiken

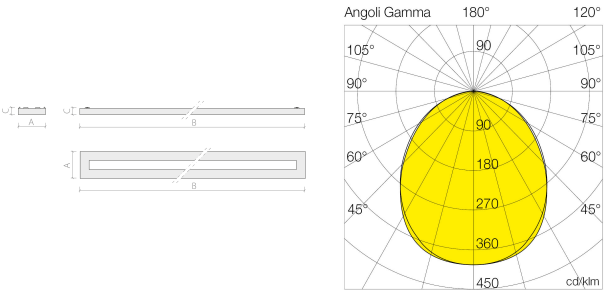

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS



# TEC-MAR<sup>®</sup>.de

---

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

## TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33  
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de  
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**tec-mar.de**