



2011RP3010LD

# Anbauleuchte 2011 BLANCA (RP) 10W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig DALI 2

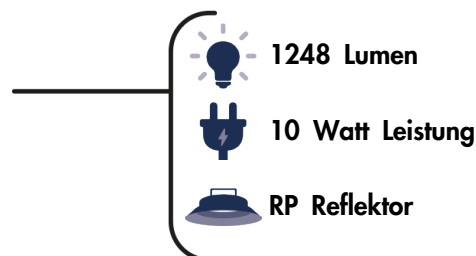

Entdecken Sie unsere Anbauleuchte: robust, harmonisch integrierbar und ideal für gut ausgeleuchtete Räume. Diese Leuchte kombiniert modernes Design mit hervorragender Funktionalität, ist nicht dimmbar und einfach zu installieren, perfekt für Büros, Flure oder Arbeitsbereiche mit konstanter Helligkeit. Sie vereint Stil und Effizienz, schafft eine angenehme Atmosphäre und ist eine zuverlässige Beleuchtungsoption.

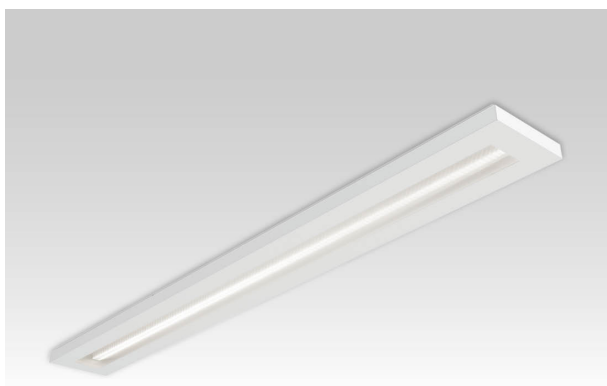

## Deklaration

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | Anbauleuchte 2011 BLANCA (RP) 10W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig DALI 2 |
| <b>PRODUKT CODE</b>        | 2011RP3010LD                                                                      |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | BLANCA                                                                            |
| <b>HERKUNFTSLAND</b>       | Italien                                                                           |
| <b>TARIC CODE</b>          | 94054210                                                                          |
| <b>TECHNOLOGIE</b>         | LED                                                                               |
| <b>FERTIGUNGSNORMEN</b>    | EN/IEC 60598-1                                                                    |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b>     | 100000                                                                            |
| <b>GARANTIE</b>            | 7 Jahre                                                                           |
| <b>PRODUKT TYP</b>         | Anbauleuchte                                                                      |



## Abmessung und Body

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>LÄNGE[MM]</b> | 690 (B) |
|------------------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 150 (A)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 35 (C)                                             |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP40                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                               |
| GEWICHT [KG]                | 2                                                  |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 1248                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | RP                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR<19                                |
| LUMEN/WATT                   | 125                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | gleichmäßig                           |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 10       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | DALI 2           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.