



2011RP3023CS

# Anbauleuchte 2011 BLANCA (RP) 23W 3000K matt weiß symmetrisch gleichmäßig CASAMBI

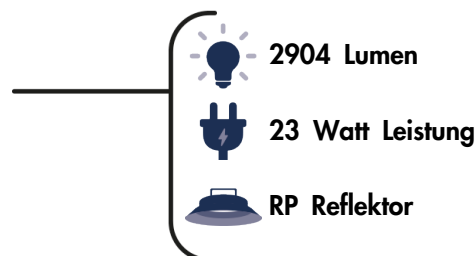

Unsere Anbauleuchte bietet eine nicht dimmbare Funktion und ist ideal für Büroräume, Flure und moderne Wohnräume. Sie sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung und zeitlose Ästhetik. Die Kombination aus Funktionalität und Design macht sie zur idealen Wahl für langlebige und energieeffiziente Beleuchtung. Dank einfacher Installation fügt sie sich nahtlos in jede Umgebung ein, ohne aufwändige Umbauten.

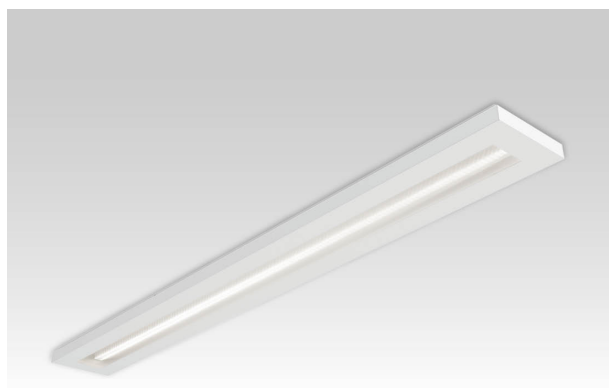

## Deklaration

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Anbauleuchte 2011 BLANCA (RP) 23W 3000K matt weiß symmetrisch gleichmäßig CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 2011RP3023CS                                                                      |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | BLANCA                                                                            |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                           |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                          |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                               |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                    |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                            |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                           |
| PRODUKT TYP         | Anbauleuchte                                                                      |



## Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1250 (B) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 150 (A)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 35 (C)                                             |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP40                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                               |
| GEWICHT [KG]                | 3.6                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiß                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 2904                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | RP                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR <19                               |
| LUMEN/WATT                   | 127                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | gleichmäßig                           |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 23       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | CASAMBI          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.