


2011RP3040LD

Anbauleuchte 2011 BLANCA (RP) 40W 3000K matt weiß symmetrisch gleichmäßig DALI 2



Unsere Anbauleuchte ist vielseitig einsetzbar, ideal für moderne Wohn- und Arbeitsräume. Sie besticht durch elegantes Design und sorgt für gleichmäßige Helligkeit. Einfach zu installieren, eignet sie sich perfekt für Büros, Küchen oder Flure und setzt stilvolle Akzente. Ihre robuste Bauweise verspricht Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, während sie Eleganz in jeden Raum bringt. Optimieren Sie Ihre Beleuchtung mit unserer außergewöhnlichen Anbauleuchte.

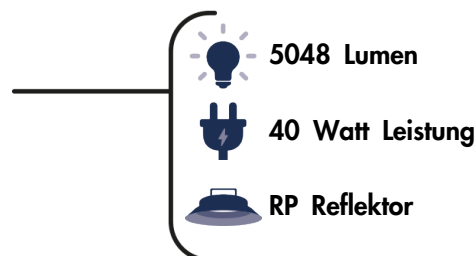

Deklaration

ARTIKELNAME	Anbauleuchte 2011 BLANCA (RP) 40W 3000K matt weiß symmetrisch gleichmäßig DALI 2
PRODUKT CODE	2011RP3040LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	BLANCA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Anbauleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1250 (B)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	150 (A)
HÖHE[MM]	35 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	3.6
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	5048
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	RP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	127
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	40
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	DALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.