



2012R20438CS

# Anbauleuchte 2012 SIERRA (R2) 38W 4000K matt weiß symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI

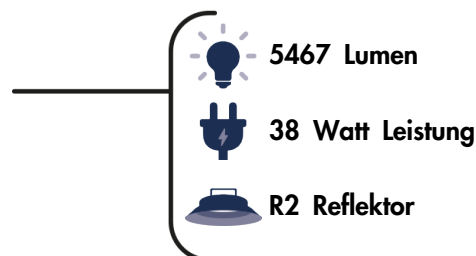

Diese Anbauleuchte besticht durch Eleganz und nicht dimmbare Lichttechnik für klaren Lichtfluss. Ihr modernes Design passt in verschiedene Umgebungen wie Büros, Galerien oder öffentliche Bereiche und sorgt für optimale Beleuchtung und stylische Akzente. Sie ist langlebig und effizient im Energieverbrauch, was sie zu einer nachhaltigen Wahl für vielfältige Anwendungen macht.

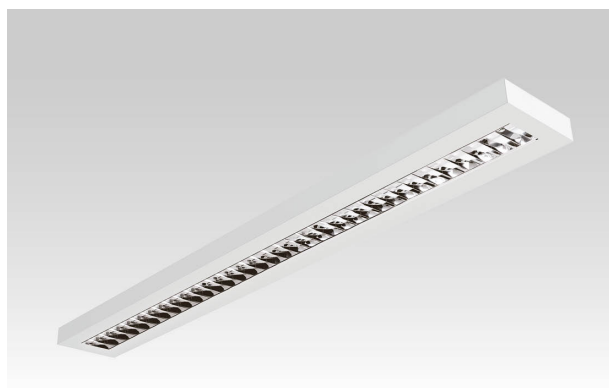

## Deklaration

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Anbauleuchte 2012 SIERRA (R2) 38W 4000K matt weiß symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 2012R20438CS                                                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | SIERRA                                                                              |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                             |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                            |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                 |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                      |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                              |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                             |
| PRODUKT TYP         | Anbauleuchte                                                                        |



## Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1430 (B) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 135 (A)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 60 (C)                                             |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP20                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                               |
| GEWICHT [KG]                | 3.4                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiß                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 5467                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | R2                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR <19                               |
| LUMEN/WATT                   | 144                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | tiefstrahlend                         |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 38       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | CASAMBI          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.