


2012R20440EL

Anbauleuchte 2012 SIERRA (R2) 40W 4000K matt weiß symmetrisch tiefstrahlend on/off



Die Anbauleuchte bietet eine einzigartige Beleuchtungslösung für moderne Räume. Mit ihrer edlen und flachen Bauweise integriert sie sich nahtlos in jedes Ambiente. Sie ist nicht dimmbar, was ihre Konsistenz und Langlebigkeit in der Lichtqualität unterstreicht. Ideal für Wohn- und Geschäftsräume, wo gleichmäßiges Licht gefragt ist. Ihre besondere Beschaffenheit macht sie zu einem Blickfang und verbessert die Raumatmosphäre effektiv.

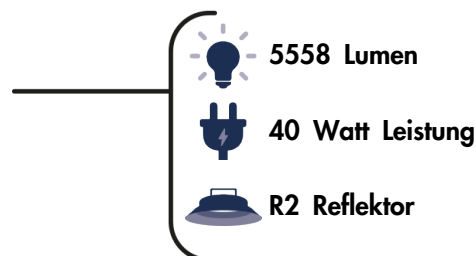

Deklaration

ARTIKELNAME	Anbauleuchte 2012 SIERRA (R2) 40W 4000K matt weiß symmetrisch tiefstrahlend on/off
PRODUKT CODE	2012R20440EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	SIERRA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Anbauleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1150 (B)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	135 (A)
HÖHE[MM]	60 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	2.8
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.009315
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	80°
LUMEN* [LM]	5558
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	R2
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	tiefstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	40
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Grafiken

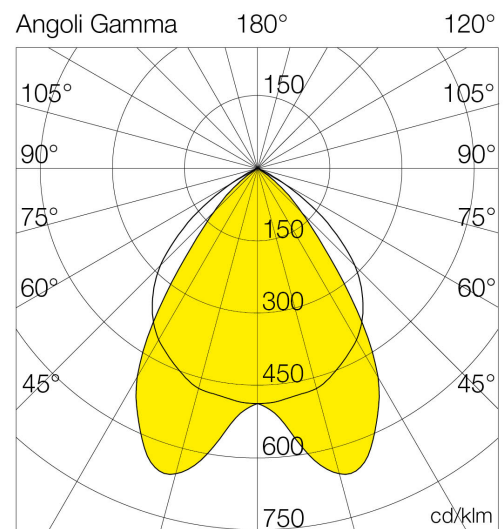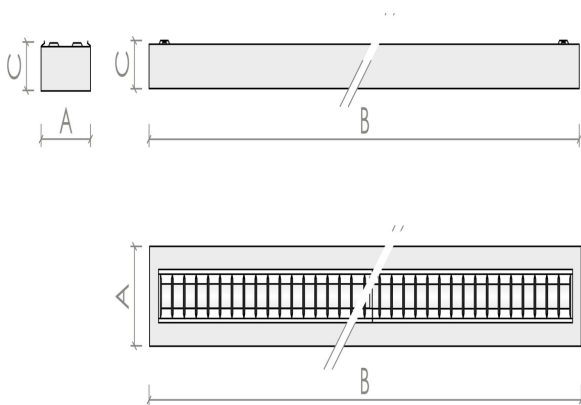

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.