


2012R23021LD

## Anbauleuchte 2012 SIERRA (R2) 21W 3000K matt weiß symmetrisch tiefstrahlend DALI 2



Erleben Sie die Vielseitigkeit unserer Anbauleuchte, eine nicht dimmbare Beleuchtungslösung, die Eleganz und Funktionalität vereint. Ideal für moderne Innenräume wie Büros, Wohnräume oder Flure, bietet sie gleichmäßige Ausleuchtung und fügt sich nahtlos ein. Ihre robuste Bauweise und zeitloses Design machen sie zur idealen, langlebigen Lichtquelle. Einfach zu installieren und wartungsfrei, ist sie perfekt für vielfältige Anwendungen.

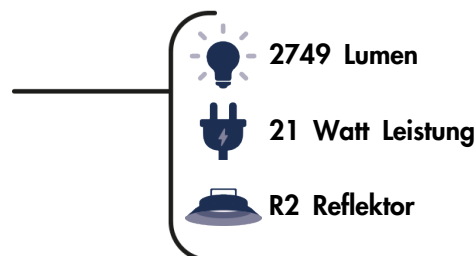

### Deklaration

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Anbauleuchte 2012 SIERRA (R2) 21W 3000K matt weiß symmetrisch tiefstrahlend DALI 2 |
| PRODUKT CODE        | 2012R23021LD                                                                       |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | SIERRA                                                                             |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                            |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                           |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                     |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                             |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                            |
| PRODUKT TYP         | Anbauleuchte                                                                       |



### Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 590 (B) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 135 (A)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 60 (C)                                             |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP20                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                               |
| GEWICHT [KG]                | 1.4                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiß                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 2749                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | R2                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR <19                               |
| LUMEN/WATT                   | 131                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | tiefstrahlend                         |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 21       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | DALI 2           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.