
2012R23049CS

Anbauleuchte 2012 SIERRA (R2) 49W 3000K matt weiß symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI

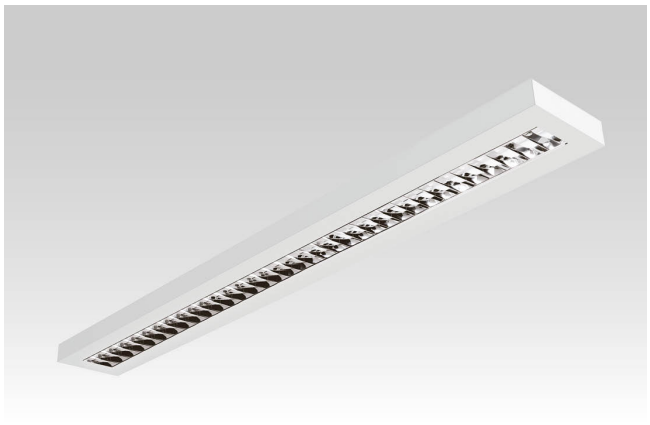

Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	SIERRA
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Anbauleuchte

Abmessung und Body

Länge[mm]	1430 (B)
Breite [mm]	135 (A)

2012R23049CS

Anbauleuchte 2012 SIERRA (R2) 49W 3000K matt weiß symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	60 (C)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	3.4
Material Korpus	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	II
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	6590
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	R2
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Lumen/Watt	135
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	49
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

2012R23049CS	Anbauleuchte 2012 SIERRA (R2) 49W 3000K matt weiß symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	CASAMBI

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937