


2012R29415CS

Anbauleuchte 2012 SIERRA (R2) 15W 4000K matt weiß symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI



Entdecken Sie die Anbauleuchte, die durch Einfachheit und Funktionalität besticht. Diese nicht dimmbare Leuchte eignet sich perfekt für Innenräume, in denen unkomplizierte Beleuchtung ohne Helligkeitsanpassungen gefragt ist. Dank ihrer kompakten Bauweise lässt sie sich mühelos in Büros, Wohnräumen oder Fluren anbringen. Die robuste Konstruktion und langlebigen Materialien garantieren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, während sie stilvoll und unauffällig bleibt.

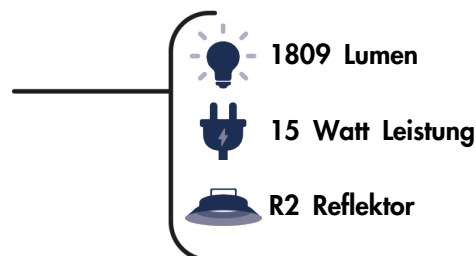

Deklaration

ARTIKELNAME	Anbauleuchte 2012 SIERRA (R2) 15W 4000K matt weiß symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI
PRODUKT CODE	2012R29415CS
PRODUKTGRUPPEN NAME	SIERRA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Anbauleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	590 (B)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	135 (A)
HÖHE[MM]	60 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.4
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	1809
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	R2
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	121
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	tiefstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	15
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.