


2013RP0438EL

**BLANCA HP 38W 4000K CRI>80 mod.RP UGR<19**



Entdecken Sie unser exklusives Produkt, das mit Einzigartigkeit und optimaler Anpassung an Ihre Bedürfnisse überzeugt. Es bietet nicht dimmbaren Lichtkomfort und sorgt für eine angenehme und effiziente Ausleuchtung. Perfekt für Wohnbereiche, Büros oder Geschäfte verbindet es Funktionalität und Ästhetik. Seine herausragende Qualität und Langlebigkeit machen es zur optimalen Wahl für diverse Anwendungen.

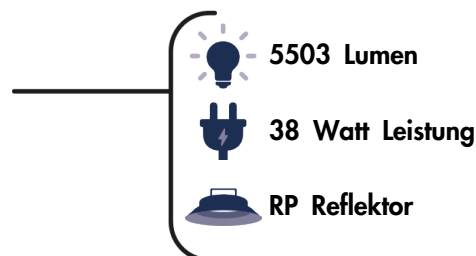

## Deklaration

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | BLANCA HP 38W 4000K CRI>80 mod.RP UGR<19 |
| <b>PRODUKT CODE</b>    | 2013RP0438EL                             |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                                      |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                                   |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                                  |



## Abmessung und Body

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 150   |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 1530  |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 35    |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 07 |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 40 |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein  |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 4.4   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.0080325                                          |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | matt weiß                                          |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                  |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                                                 |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]</b> | 90°                                   |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 5503                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | RP                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <19                               |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 38       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |





## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

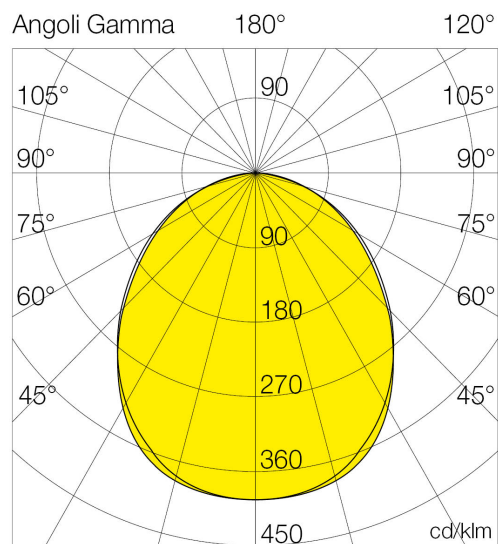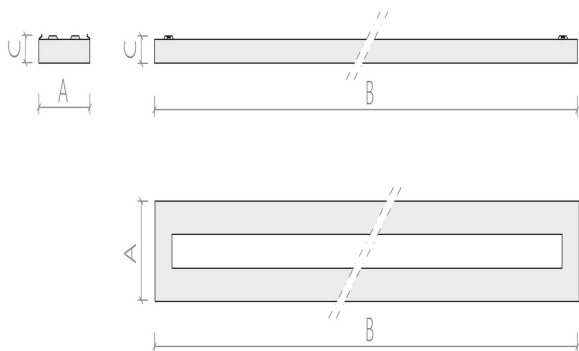

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.