


2020R20475EL

DIAMANTE 75W 4000K CRI>80 mod.R2 UGR<16

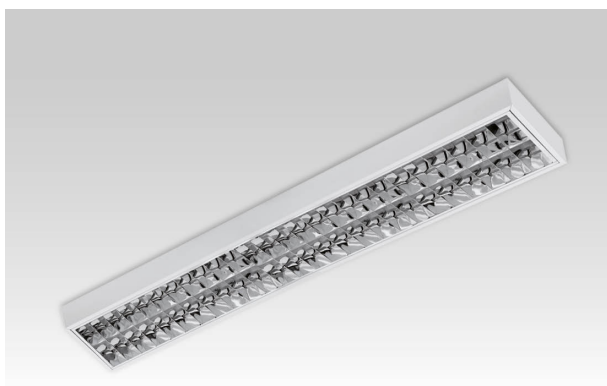


8619 Lumen


75 Watt Leistung


R2 Reflektor

Entdecken Sie unseren einzigartigen, nicht dimmbaren LED-Lichtbalken für helle, gleichmäßige Ausleuchtung. Perfekt für Büros, Wohnbereiche oder Küchen, zeichnet sich dieses Produkt durch einfache Installation, Langlebigkeit und präzise Lichtverteilung aus. Ideal für moderne Innenräume, beeindruckt der Lichtbalken durch Qualität und Design und schafft ein angenehmes Ambiente.



Deklaration

ARTIKELNAME	DIAMANTE 75W 4000K CRI>80 mod.R2 UGR<16
PRODUKT CODE	2020R20475EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	605
BREITE [MM]	1205
HÖHE[MM]	90
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	9.9

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.06561225
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	8619
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	R2
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <16



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	75
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

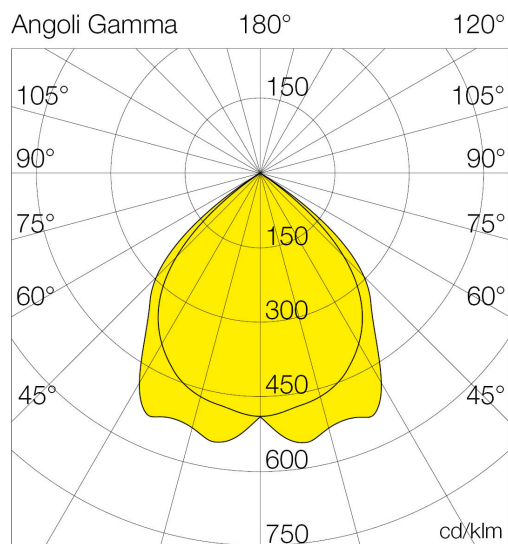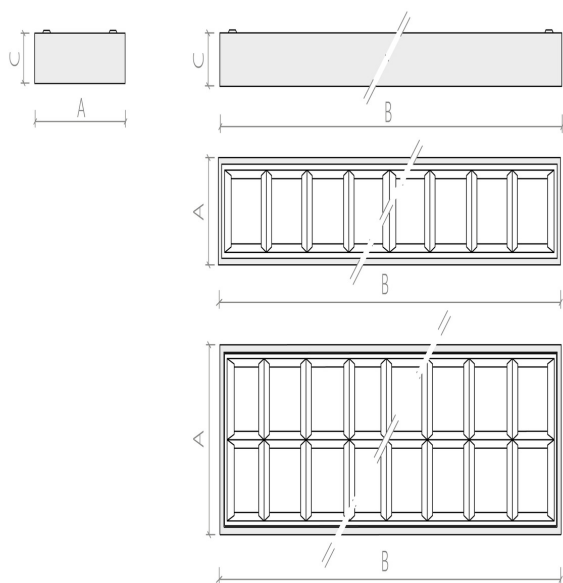

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.