



2046LD3060CS

# Anbauleuchte 2046 DAFNE (LD) 60W 3000K matt weiß symmetrisch breitstrahlend CASAMBI

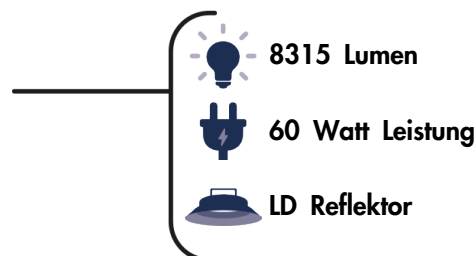

Diese Anbauleuchte überzeugt durch schlichte Eleganz und robuste Verarbeitung. Sie bietet gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für Wohn- und Arbeitsräume. Die einfache Installation und das nicht dimmbare Design garantieren konstante Helligkeit. Sie fügt sich nahtlos in moderne Interieurs ein und sorgt in Fluren, Büros oder Küchen für ein angenehmes Ambiente.

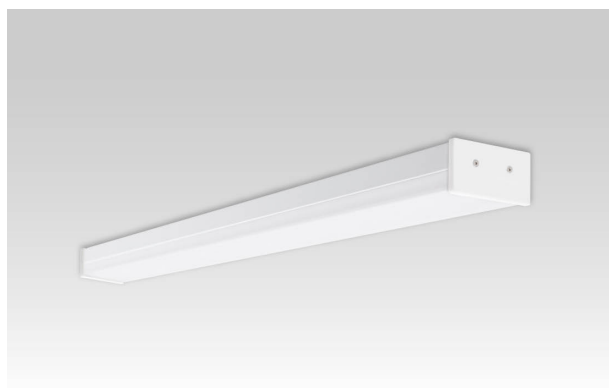

## Deklaration

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Anbauleuchte 2046 DAFNE (LD) 60W 3000K matt weiß symmetrisch breitstrahlend CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 2046LD3060CS                                                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | DAFNE                                                                               |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                             |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                            |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                 |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                      |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                              |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                             |
| PRODUKT TYP         | Anbauleuchte                                                                        |



## Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1440 (B) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 112 (A)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 65 (C)                                             |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP40                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                               |
| GEWICHT [KG]                | 2.7                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiß                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 8315                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | LD                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR <19. UGR <22                      |
| LUMEN/WATT                   | 129                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend                        |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 60       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | CASAMBI          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.