



2046LD4028EL

# Anbauleuchte 2046 DAFNE (LD) 28W 4000K matt weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

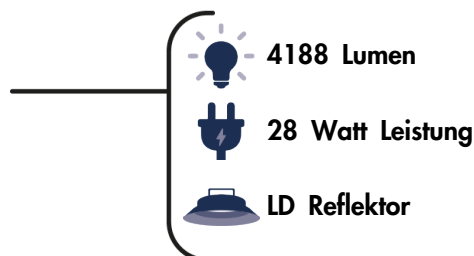

Entdecken Sie die Anbauleuchte, die durch ihre Funktionalität beeindruckt. Mit hervorragendem Design und hoher Qualität ideal für Arbeitsbereiche und Flure, verleiht sie jedem Raum eine moderne Atmosphäre. Nicht dimmbar, bietet sie eine stabile Lichtquelle. Innovatives Design trifft auf Zuverlässigkeit. Perfekt für alle, die Stil und Effizienz schätzen.

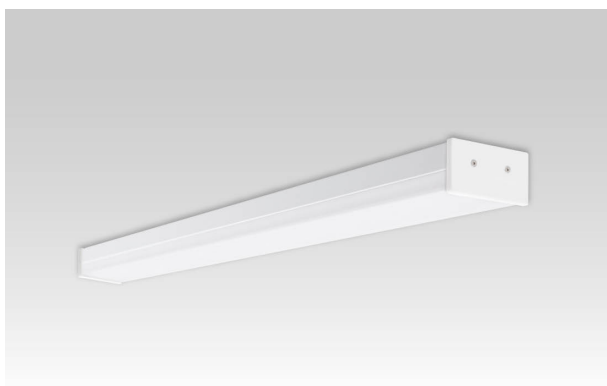

## Deklaration

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Anbauleuchte 2046 DAFNE (LD) 28W 4000K matt weiß symmetrisch breitstrahlend on/off |
| PRODUKT CODE        | 2046LD4028EL                                                                       |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | DAFNE                                                                              |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                            |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                           |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                     |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                             |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                            |
| PRODUKT TYP         | Anbauleuchte                                                                       |



## Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1440 (B) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 112 (A)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 65 (C)                                             |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP40                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                               |
| GEWICHT [KG]                | 2.7                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| VOLUMEN [MÂ³]               | 0.010930725                                        |
| PRODUKTFARBE                | matt weiß                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | I                                                  |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 90°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 4188                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | ID                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR <19. UGR <22                      |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend                        |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 28       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten



Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | on/off           |

## Grafiken

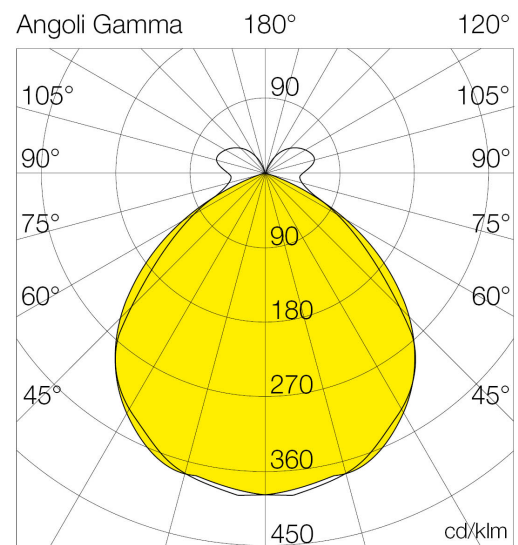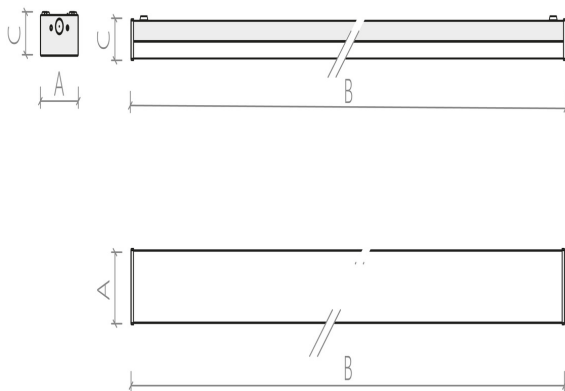

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.