



2046LD9460LD

Anbauleuchte 2046 DAFNE (LD) 60W 4000K matt weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2

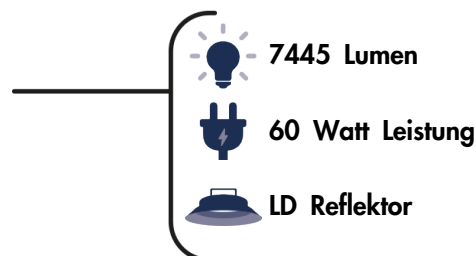

Entdecken Sie unsere Anbauleuchte: ein nicht dimmbares Lichtwunder, das strahlende Helligkeit mit herausragender Energieeffizienz und Langlebigkeit kombiniert. Ideal für Büro, Werkstatt oder Wohnräume, bietet diese Leuchte optimale Beleuchtung und setzt stilvolle Akzente. Ihre robuste Bauweise und schlichtes Design machen sie zu einem zuverlässigen und ästhetisch ansprechenden Lichtspender und einem unverzichtbaren Teil der Innenarchitektur.

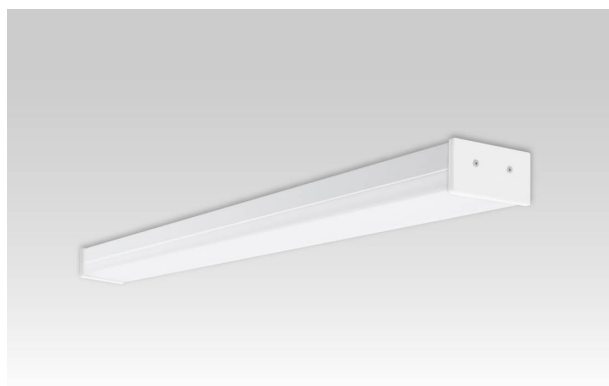

Deklaration

ARTIKELNAME	Anbauleuchte 2046 DAFNE (LD) 60W 4000K matt weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2
PRODUKT CODE	2046LD9460LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	DAFNE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Anbauleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1440 (B)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	112 (A)
HÖHE[MM]	65 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	2.7
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	7445
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	LD
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19. UGR <22
LUMEN/WATT	116
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	60
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	DALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.