


2046LP4019CS

# Anbauleuchte 2046 DAFNE (LP) 19W 4000K matt weiß symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



Die Anbauleuchte bietet effizientes Licht und stilvollen Look für anspruchsvolle Räume wie Büros, Wohnzimmer oder Flure. Sie ist nicht dimmbar, sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung und ist einfach zu installieren. Dank langlebiger Bauweise eignet sie sich für private und gewerbliche Anwendungen. Ihre Vielseitigkeit ermöglicht Einsatz in verschiedenen architektonischen Gegebenheiten und vereint Funktionalität mit Ästhetik.

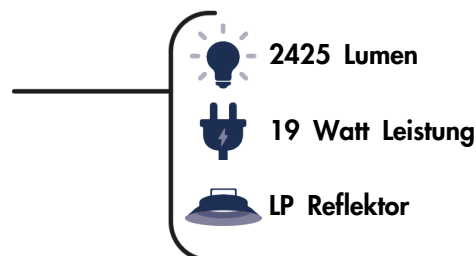

## Deklaration

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Anbauleuchte 2046 DAFNE (LP) 19W 4000K matt weiß symmetrisch gleichmäßig CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 2046LP4019CS                                                                     |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | DAFNE                                                                            |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                          |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                         |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                              |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                   |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                           |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                          |
| PRODUKT TYP         | Anbauleuchte                                                                     |



## Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 600 (B) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 112 (A)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 65 (C)                                             |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP40                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                               |
| GEWICHT [KG]                | 1.2                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiß                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 2425                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | LP                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR <19. UGR <22                      |
| LUMEN/WATT                   | 108                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | gleichmäßig                           |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 19       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | CASAMBI          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.