



2046LP4060EL

Anbauleuchte 2046 DAFNE (LP) 60W 4000K matt weiß symmetrisch Lambertian on/off

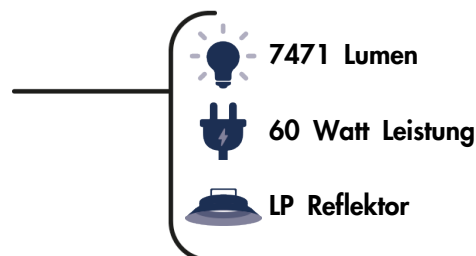

Unsere Anbauleuchte kombiniert modernes Design und hohe Funktionalität für vielfältige Innenräume. Sie ist einfach zu installieren und passt sich optimal an verschiedene Raumkonzepte an. Ideal für Büros, Wohnräume und kommerzielle Bereiche, vereint die Leuchte Innovation mit ästhetischem Anspruch, um Ihre Beleuchtungsbedürfnisse effektiv zu erfüllen.

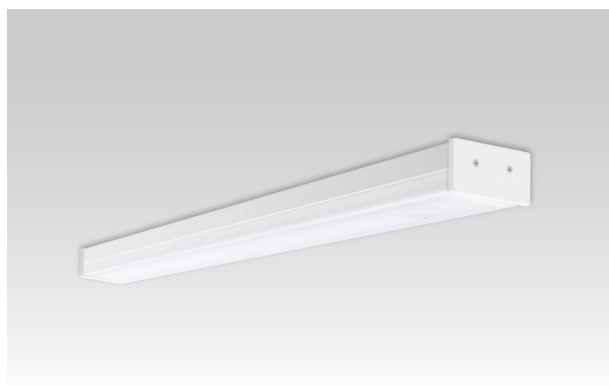

Deklaration

ARTIKELNAME	Anbauleuchte 2046 DAFNE (LP) 60W 4000K matt weiß symmetrisch Lambertian on/off
PRODUKT CODE	2046LP4060EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	DAFNE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Anbauleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1440 (B)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	112 (A)
HÖHE[MM]	65 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	2.7
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÂ³]	0.010930725
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	7471
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19. UGR <22
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	60
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Grafiken

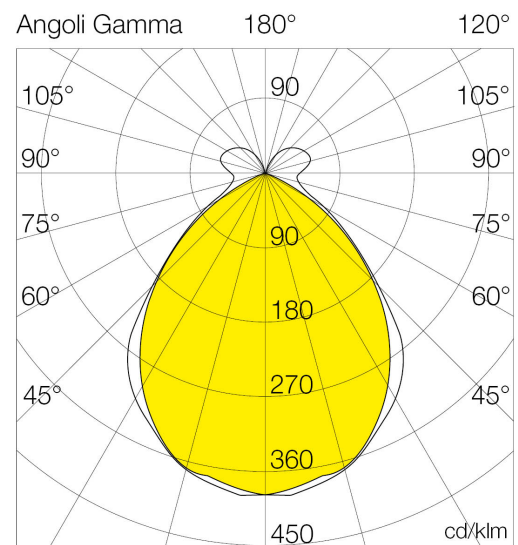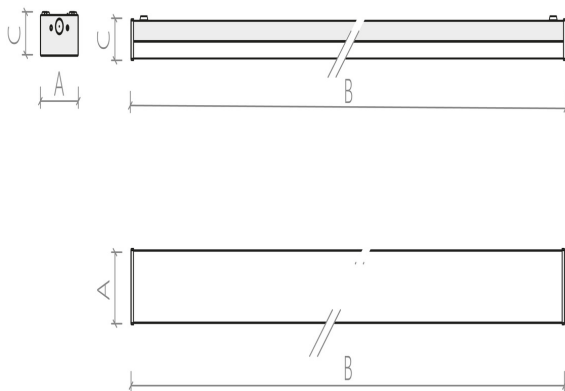

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.