



2046LP9419EL

# Anbauleuchte 2046 DAFNE (LP) 19W 4000K matt weiß symmetrisch gleichmäßig on/off

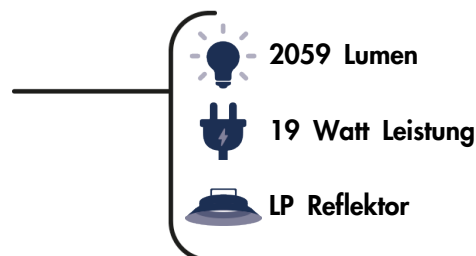

Entdecken Sie die einzigartige Anbauleuchte, die Eleganz und Funktionalität in einer unvergleichlichen Weise vereint. Diese nicht dimmbare Lichtlösung bietet herausragende Helligkeit und Energieeffizienz für eine Vielzahl von Anwendungen. Ideal für Büros, Wohnräume und gewerbliche Bereiche, bietet sie gleichmäßige Lichtverteilung und eine stilvolle Ästhetik. Ein Must-Have für alle, die moderne Beleuchtung mit hoher Leistung suchen.

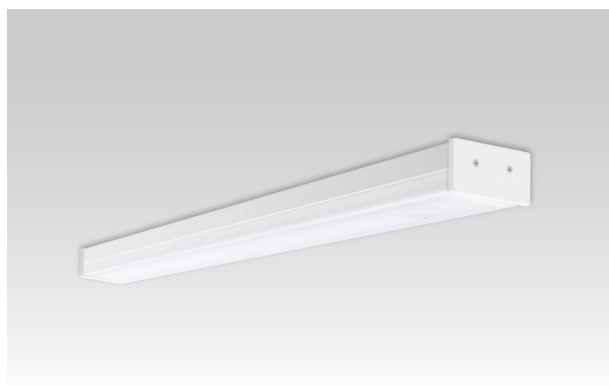

## Deklaration

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Anbauleuchte 2046 DAFNE (LP) 19W 4000K matt weiß symmetrisch gleichmäßig on/off |
| PRODUKT CODE        | 2046LP9419EL                                                                    |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | DAFNE                                                                           |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                         |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                        |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                             |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                  |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                          |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                         |
| PRODUKT TYP         | Anbauleuchte                                                                    |



## Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 600 (B) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 112 (A)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 65 (C)                                             |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP40                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                               |
| GEWICHT [KG]                | 1.2                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiß                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | I                                                  |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 90°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 2059                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>90                                |
| REFLEKTOR                    | LP                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR <19. UGR <22                      |
| LUMEN/WATT                   | 92                                    |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | gleichmäßig                           |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 19       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | on/off           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.