

2049LD4064EL

TEC-MAR LED 2049 UNICA HT - 2049LD4064EL - 64W|4000K|9051lm



9051 Lumen

64 Watt Leistung

LD Reflektor

Diese Langfeldleuchte ist ideal für anspruchsvolle Umgebungen und hält Temperaturen bis zu 60° C stand. Perfekt für industrielle Räume oder heiße Arbeitsbereiche, bietet sie zuverlässige Beleuchtung auch unter extremen Bedingungen. Mit robuster Bauweise garantiert sie Langlebigkeit und Sicherheit, obwohl sie nicht dimmbar ist. Somit ist sie die ideale Lösung für spezifische Beleuchtungsanforderungen in herausfordernden Umgebungen.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 2049 UNICA HT - 2049LD4064EL - 64W 4000K 9051lm
PRODUKT CODE	2049LD4064EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	UNICA HT
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Langfeldleuchte - Hochtemperatur bis 60° C



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	145
BREITE [MM]	1572

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

HÖHE [MM]	100
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	2.8
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.022794
PRODUKTFARBE	matt grau. grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	940
MONTAGEABSTAND [MM]	940



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	9051
LUMEN OUTPUT* [LM]	9051
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	I80-B50 > 100.000h. I90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	ID
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	141



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	64
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	60° C
STEUERSIGNAL	on/off



Eigenschaften & Vorteile

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT #1

Ansteuerung Ein/Aus

Grafiken

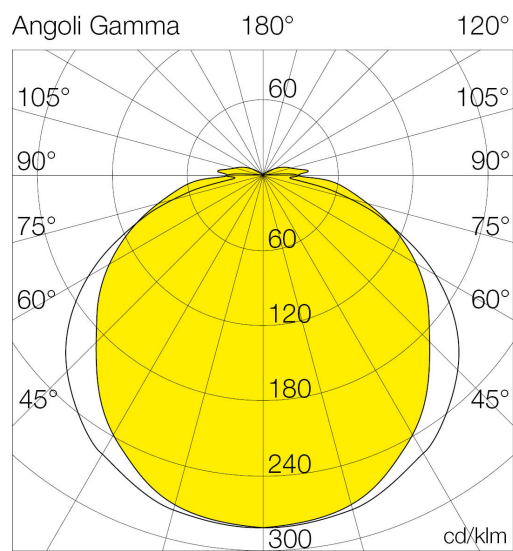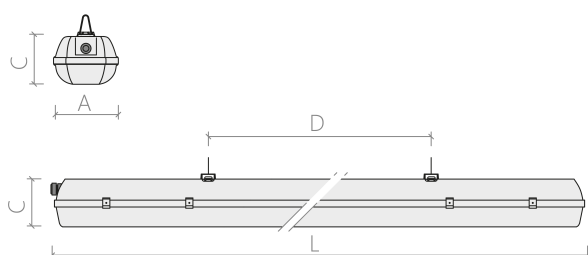

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.