


2052D54025EL

MINERVA INOX 25W 4000K CRI>80 mod.D5



Erleben Sie die Vielseitigkeit unseres Produkts, perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Der Produkttyp besticht durch seine Einmaligkeit und pragmatische Einsatzfähigkeit in verschiedenen Räumlichkeiten wie Wohnzimmern, Büros oder Schlafzimmern. Beachten Sie, dass das Produkt nicht dimmbar ist, jedoch durch seine langlebige Bauweise überzeugt. Perfekt geeignet, um stimmungsvolle Akzente zu setzen und eine harmonische Umgebung zu kreieren.

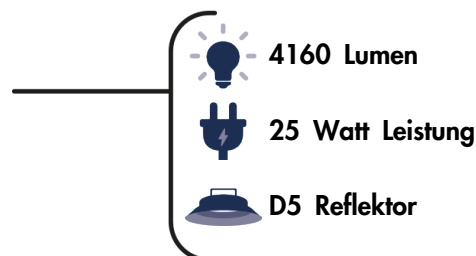

Deklaration

ARTIKELNAME	MINERVA INOX 25W 4000K CRI>80 mod.D5
PRODUKT CODE	2052D54025EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	185
BREITE [MM]	1570
HÖHE[MM]	75
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	8.7

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.02178375
PRODUKTFARBE	Edelstahl
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	4160
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	D5
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	25
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Grafiken

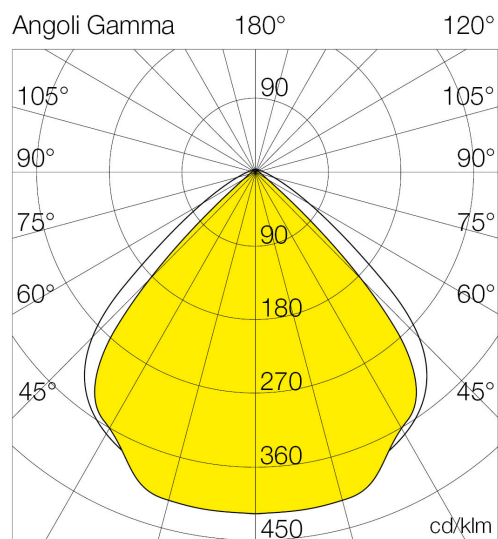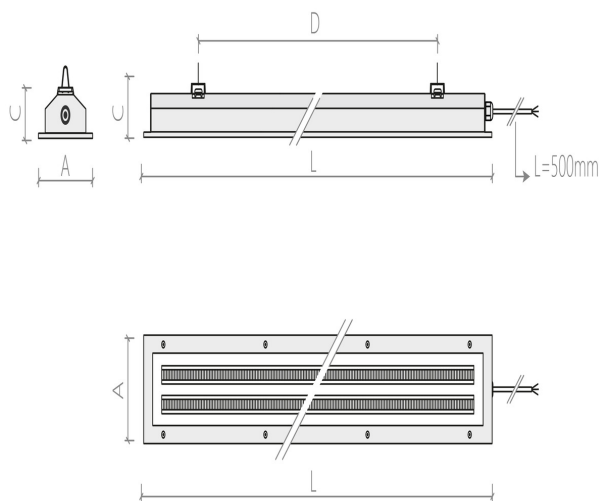

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.