


2052DP4013EL

## MINERVA INOX 13W 4000K CRI>80 mod.DP



Entdecken Sie die innovative Leuchte, die Ihr Zuhause durch modernes Design und Funktionalität bereichert. Ideal für Wohnräume und Büros, bietet sie gleichmäßige Ausleuchtung und eine einladende Atmosphäre. Nicht dimmbar, zeichnet sie sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit und Energieeffizienz aus und ist somit eine perfekte Wahl für stilvolle und nachhaltige Beleuchtungslösungen.



### Deklaration

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | MINERVA INOX 13W 4000K CRI>80 mod.DP |
| PRODUKT CODE    | 2052DP4013EL                         |
| TECHNOLOGIE     | LED                                  |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                               |
| GARANTIE        | 7 Jahre                              |



### Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 185   |
| BREITE [MM]                 | 660   |
| HÖHE[MM]                    | 75    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 08 |
| IP SCHUTZART                | IP 65 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 4.3   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.0091575                                          |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | Edelstahl                                          |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                  |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                                                 |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 1901                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | DP                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <25                               |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 13       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |




## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

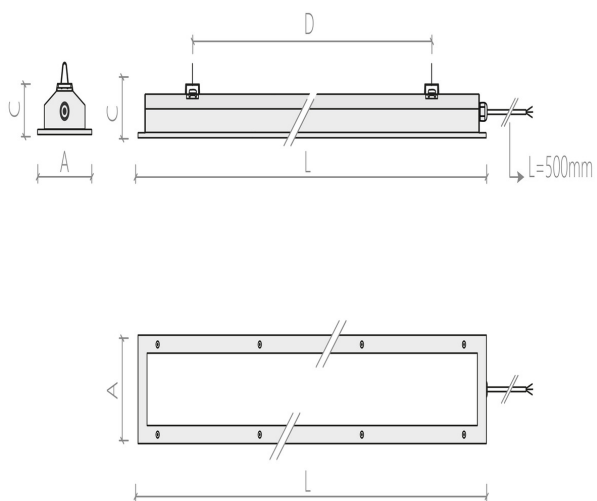

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.