


2052DP4025EL

MINERVA INOX 25W 4000K CRI>80 mod.DP



Dieser nicht dimmbare LED-Strahler bietet hervorragende Helligkeit und Energieeffizienz. Mit schlichter Gestaltung sorgt er für exzellente Lichtverteilung bei niedrigen Energiekosten. Ideal für Wohnräume, Büros und Gewerbeflächen, eignet er sich besonders für Bereiche mit konstanter Beleuchtung. Seine Vielseitigkeit macht ihn zum essenziellen Begleiter in verschiedenen Interieurs.

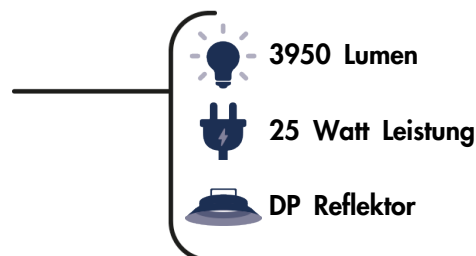

Deklaration

ARTIKELNAME	MINERVA INOX 25W 4000K CRI>80 mod.DP
PRODUKT CODE	2052DP4025EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	185
BREITE [MM]	1570
HÖHE[MM]	75
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	8.7

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.02178375
PRODUKTFARBE	Edelstahl
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	3950
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	DP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	25
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.