

2052DP4029EL

MINERVA INOX 29W 4000K CRI>80 mod.DP



3922 Lumen

29 Watt Leistung

DP Reflektor

Erleben Sie die Einzigartigkeit unseres nicht dimmbaren Produkttyps, das herausragende Qualität und Innovation bietet. Es verbindet exzellente Handwerkskunst mit modernster Technologie und eignet sich ideal für Wohn- und Büroräume. Speziell entwickelt, um eine gleichmäßige und zuverlässige Leistung zu präsentieren, überzeugt es durch seine langlebige Bauweise und seine Vielseitigkeit in verschiedenen Einsatzbereichen, ohne Kompromisse einzugehen.



Deklaration

ARTIKELNAME	MINERVA INOX 29W 4000K CRI>80 mod.DP
PRODUKT CODE	2052DP4029EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	185
BREITE [MM]	660
HÖHE[MM]	75
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.0091575
PRODUKTFARBE	Edelstahl
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	3922
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	DP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	29
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V




Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

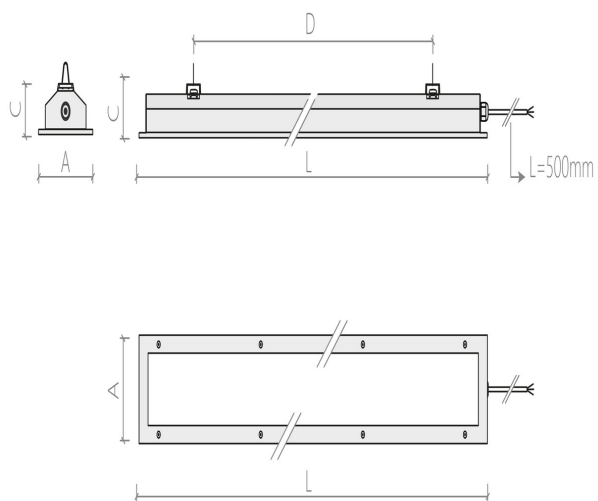

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.