

2052DP4064EL

# MINERVA INOX 64W 4000K CRI>80 mod.DP



**9209 Lumen**

**64 Watt Leistung**

**DP Reflektor**

Unser einzigartiger nicht dimmbarer Produkttyp vereint höchste Qualität und innovative Technik für herausragende Leistung. Entwickelt für vielseitige Anwendungen, überzeugt es durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Ideal für Wohnräume, Büros oder öffentliche Bereiche, bietet es eine elegante Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsbedürfnisse. Perfektionieren Sie Ihr Ambiente mit diesem leistungsstarken und stilvollen Highlight.



## Deklaration

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | MINERVA INOX 64W 4000K CRI>80 mod.DP |
| <b>PRODUKT CODE</b>    | 2052DP4064EL                         |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                                  |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                               |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                              |



## Abmessung und Body

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 185   |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 1570  |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 75    |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 08 |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 65 |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein  |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 8.7   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.02178375                                         |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | Edelstahl                                          |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                  |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                                                 |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 9209                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | DP                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <25                               |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 64       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |




## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

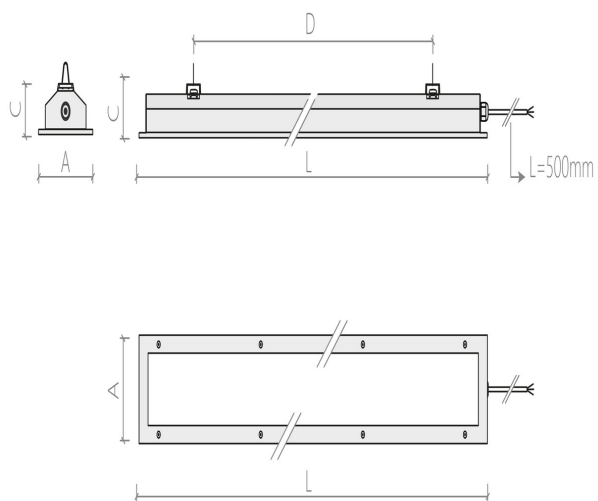

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.