


2052DT4011EL

## MINERVA INOX 11W 4000K CRI>80 mod.DT



Unser exklusiver Produkttyp ist ideal für Liebhaber von elegantem Design und Effizienz, speziell für stilvolle Innenraumbeleuchtung. Es bietet außergewöhnliche Lichtqualität mit konsistenter Helligkeit ohne Dimmung. Perfekt für Wohnräume, Arbeitszimmer oder Flure, schafft es eine einladende Atmosphäre. Die Kombination aus innovativer Technik und stilvollem Design macht es zu einem besonderen Highlight, das Funktionalität und Ästhetik harmonisch vereint.



### Deklaration

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | MINERVA INOX 11W 4000K CRI>80 mod.DT |
| PRODUKT CODE    | 2052DT4011EL                         |
| TECHNOLOGIE     | LED                                  |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                               |
| GARANTIE        | 7 Jahre                              |



### Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 185   |
| BREITE [MM]                 | 660   |
| HÖHE[MM]                    | 75    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 08 |
| IP SCHUTZART                | IP 65 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 4.3   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.0091575                                          |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | Edelstahl                                          |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                  |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                                                 |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 1670                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | DT                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <25                               |



## Elektrische Daten


|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 11       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

## Grafiken

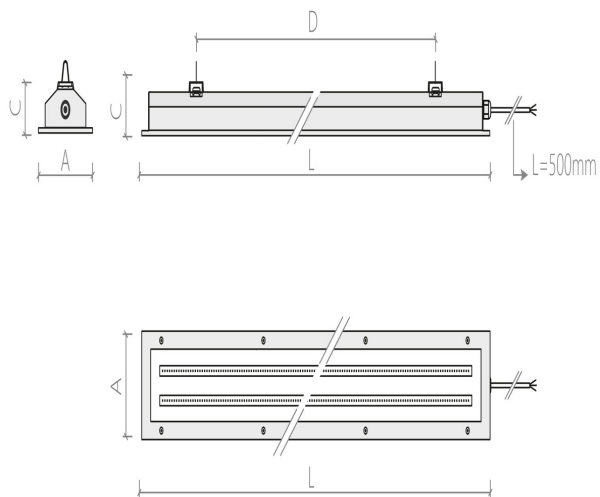

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.