

2052DT4013EL

MINERVA INOX 13W 4000K CRI>80 mod.DT



Entdecken Sie eine wegweisende Innovation, die durch Einmaligkeit und unvergleichliche Effizienz besticht. Ideal für moderne Umgebungen, bringt sie Licht in Wohn- und Arbeitsräume, schafft eine besondere Atmosphäre und hebt sich durch außergewöhnliche Technologie von herkömmlichen Produkten ab. Genießen Sie die perfekte Kombination aus Funktion und Ästhetik, die Ihr Umfeld bereichert und Ihre Erwartungen übertrifft. Hinweis: Nicht dimmbar.



Deklaration

ARTIKELNAME	MINERVA INOX 13W 4000K CRI>80 mod.DT
PRODUKT CODE	2052DT4013EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	185
BREITE [MM]	660
HÖHE[MM]	75
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.0091575
PRODUKTFARBE	Edelstahl
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	2078
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	DT
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	13
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

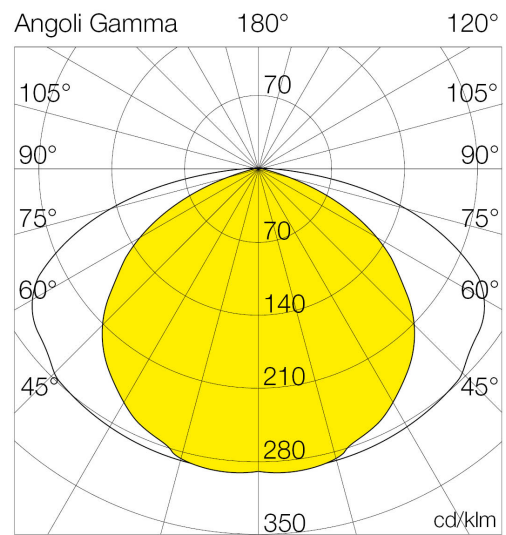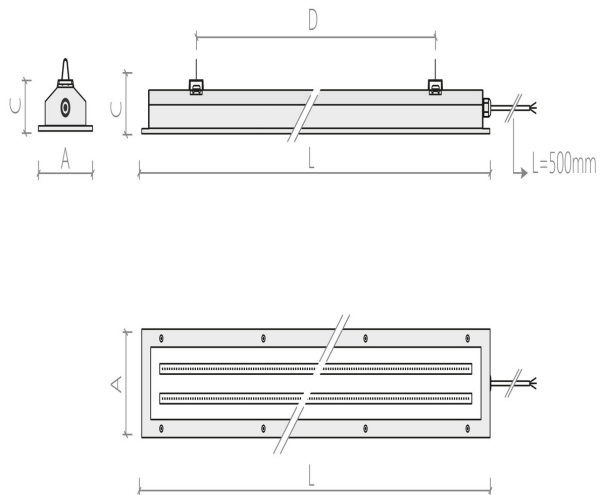

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.