

2058D34011EL

MINERVA 11W 4000K CRI>80 mod.D3



Erleben Sie die Magie unserer einzigartigen LED-Stehlampe, die nicht dimmbar, aber dennoch optimal in der Beleuchtung ist. Als dekoratives Meisterwerk vereint sie modernes Design mit erstklassiger Funktionalität und fügt sich nahtlos in Wohnzimmer, Büros oder Empfangsbereiche ein. Durch ihre sanfte Lichtabgabe schafft sie eine angenehme Atmosphäre, die jedem Raum einen exklusiven Touch verleiht. Ideal für alle, die Wert auf Stil und Qualität legen.



Deklaration

ARTIKELNAME	MINERVA 11W 4000K CRI>80 mod.D3
PRODUKT CODE	2058D34011EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	185
BREITE [MM]	660
HÖHE[MM]	75
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.0091575
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	1636
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	D3
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	11
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Grafiken

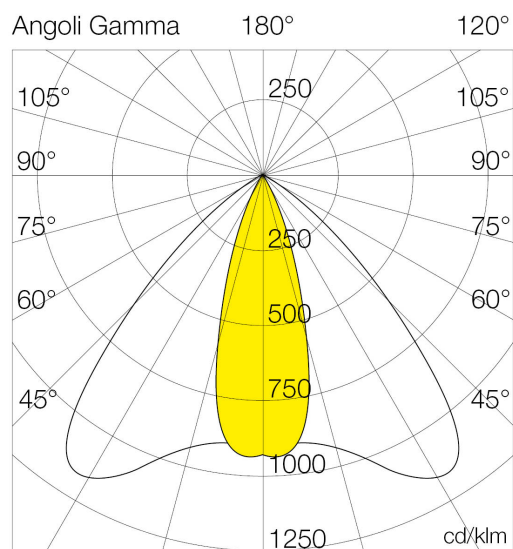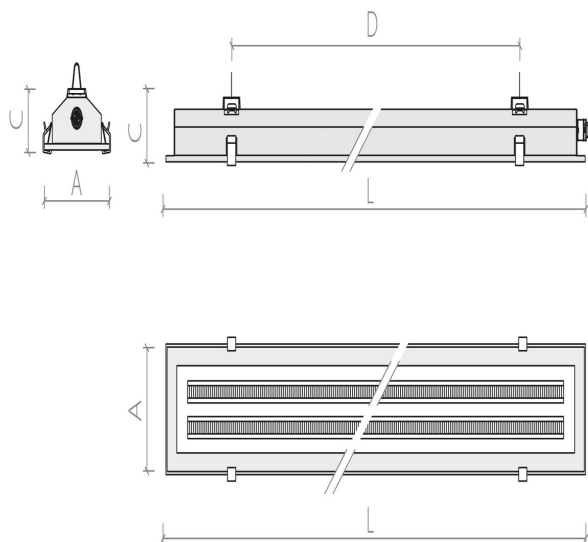

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.