

2058DA4021EL

MINERVA 21W 4000K CRI>80 mod.DA



- 2890 Lumen**
- 21 Watt Leistung**
- DA Reflektor**

Entdecken Sie das stilvolle und effiziente LED-Panel, das Ihre Räume in neuem Licht erstrahlen lässt. Dieses nicht dimmbare Produkt bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung und fügt sich nahtlos in moderne Umgebungen ein. Ideal für Büros, Wohnräume und öffentlichen Bereichen, überzeugt es durch langlebige LEDs und hohen Energieeinsparungen. Einzigartig in Design und Funktionalität, setzt es einen neuen Standard für Beleuchtungslösungen.



Deklaration

ARTIKELNAME	MINERVA 21W 4000K CRI>80 mod.DA
PRODUKT CODE	2058DA4021EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	185
BREITE [MM]	660
HÖHE[MM]	75
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.0091575
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	2890
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	DA
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten


LEISTUNG [WATT]	21
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

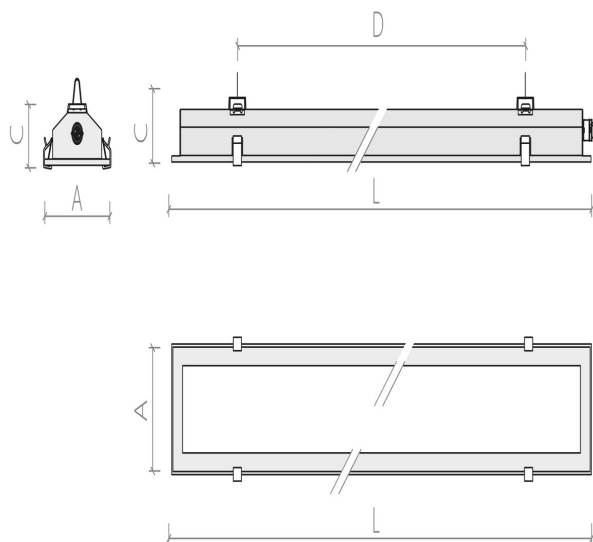

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.