


2058DA4102EL

# Pendelleuchte 2058 MINERVA (DA) 102W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054990                                                                                                                                                                               |
| Technologie         | LED                                                                                                                                                                                    |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                    |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                                                                                                                                                 |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                |
| Verwendung          | Wasserdichtes LED-Leuchten zur Aufhängung oder Aufputz, geeignet für die Beleuchtung großer Flächen. Auch in durchgehender Reihe und an Stromschiene installierbar.                    |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                                   |
| Lieferumfang        | Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder auf Paneel.. Befestigungssystem für Deckenanbringung oder Clip-Aufhängung enthalten.. Doppelter Treiber für Versionen mit 100 und 120W. |

2058DA4102EL

Pendelleuchte 2058 MINERVA (DA) 102W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser [mm]            | 1154                                                                                                                                                                                                          |
| Länge[mm]                   | 185                                                                                                                                                                                                           |
| Breite [mm]                 | 1570                                                                                                                                                                                                          |
| Höhe[mm]                    | 75                                                                                                                                                                                                            |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                          |
| IP Schutzart                | IP65                                                                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht [kg]                | 8.7                                                                                                                                                                                                           |
| Material Korpus             | Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet in Epoxypolyester-Silber mit Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung, Verschlussclips aus gezogenem Aluminium, stoßfestes Hartglas mit Temperaturschockbeständigkeit |
| Volumen [m <sup>3</sup> ]   | 0.02178375                                                                                                                                                                                                    |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                                                        |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                             |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                                            |
| Abmessungen [mm]            | 185 mm (L) x 1570 mm (P) x 75 mm (H) x 1154 mm (D)                                                                                                                                                            |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                                                        |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                           |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                           |
| Lumen* [Lm]              | 15320                                                                                          |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                         |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h                                                         |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                                                                         |
| Reflektor                | Diffusor aus gehärtetem Strukturglas. Diffusierender Reflektor 120° aus vorbemaßtem Stahl weiß |
| Dimmbar                  | nein                                                                                           |
| Blendung                 | UGR <25                                                                                        |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                          |
| Lumen/Watt               | 150                                                                                            |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                               |

2058DA4102EL

Pendelleuchte 2058 MINERVA (DA) 102W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 102      |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Steuersignal | on/off                                        |
| Eignung      | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |


## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken

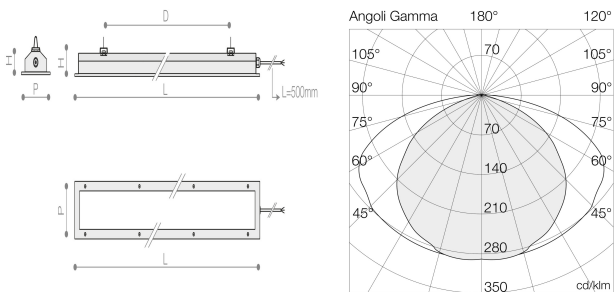

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**