


2058DP4059EL

MINERVA 59W 4000K CRI>80 mod.DP



8574 Lumen

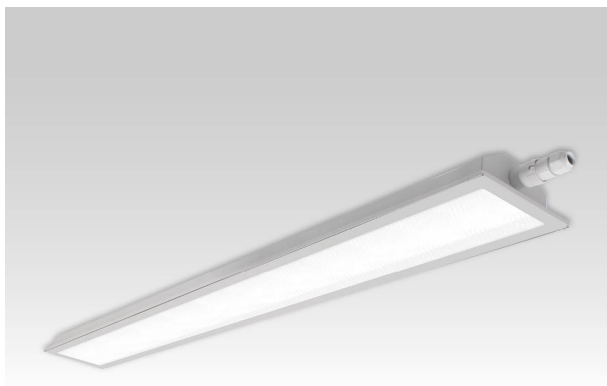

59 Watt Leistung



DP Reflektor

Entdecken Sie unser neues LED-Panel für gleichmäßige Beleuchtung. Perfekt für Büros und Wohnräume, bietet es eine helle und angenehme Atmosphäre. Mit schlankem Design und energieeffizienter Funktionsweise fügt es sich nahtlos in jede Decke ein. Die nicht-dimmbare Eigenschaft sorgt für konstante Lichtverhältnisse, ideal für Räume, in denen Zuverlässigkeit zählt. Verwandeln Sie Ihren Raum mit dieser innovativen Beleuchtungslösung.



Deklaration

ARTIKELNAME	MINERVA 59W 4000K CRI>80 mod.DP
PRODUKT CODE	2058DP4059EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	185
BREITE [MM]	1570
HÖHE[MM]	75
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	8.7

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.02178375
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	8574
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	DP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten


LEISTUNG [WATT]	59
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Grafiken

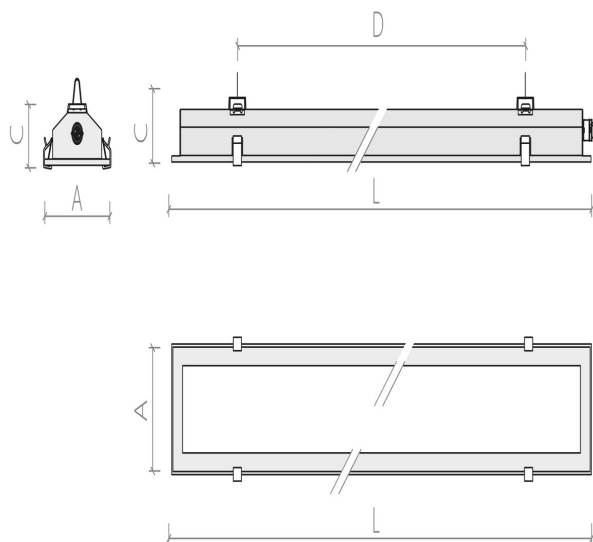

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.