

2058DT4013EL

**MINERVA 13W 4000K CRI>80 mod.DT**



Entdecken Sie unser einzigartiges und nicht dimmbares Produkt, das höchste Effizienz und Zuverlässigkeit bietet. Es verwandelt jeden Raum durch seine Vielseitigkeit und hohen Qualitätsansprüche in eine Perfektion der Beleuchtung. Ideal für Büros, Wohnräume oder gewerbliche Einrichtungen – dieses Meisterwerk inspiriert durch Langlebigkeit und Design. Ein Muss für alle, die Funktionalität und Ästhetik vereinen möchten.



## Deklaration

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | MINERVA 13W 4000K CRI>80 mod.DT |
| <b>PRODUKT CODE</b>    | 2058DT4013EL                    |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                             |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                          |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                         |



## Abmessung und Body

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 185   |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 660   |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 75    |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 08 |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 65 |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein  |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 4.3   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.0091575                                          |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | silber                                             |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                  |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                                                 |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 2078                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | DT                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <25                               |



## Elektrische Daten



|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 13       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

## Grafiken

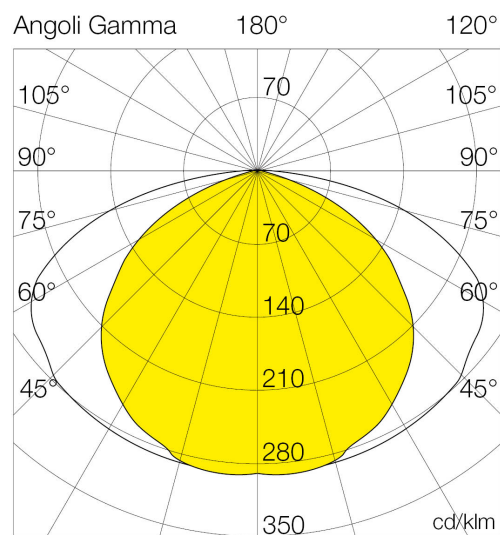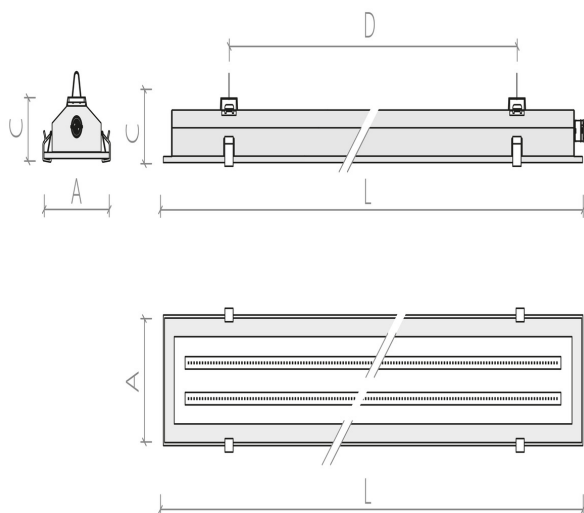

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.