

2058DT4030EL

## MINERVA 30W 4000K CRI>80 mod.DT



Dieses hochwertige, nicht dimmbare Beleuchtungselement überzeugt durch Robustheit und Langlebigkeit. Ideal für Wohn-, Büro- und Geschäftsräume, bietet es trotz einfacher Installation außergewöhnliche Energieeffizienz und lange Lebensdauer. Es schafft eine angenehme Atmosphäre mit gleichmäßiger Lichtverteilung, ohne zu überhitzen. Designer und Architekten schätzen seine Vielseitigkeit und stilvolle Optik, die sich nahtlos in verschiedene Raumkonzepte integriert.



### Deklaration

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| ARTIKELNAME     | MINERVA 30W 4000K CRI>80 mod.DT |
| PRODUKT CODE    | 2058DT4030EL                    |
| TECHNOLOGIE     | LED                             |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                          |
| GARANTIE        | 7 Jahre                         |



### Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 185   |
| BREITE [MM]                 | 1570  |
| HÖHE[MM]                    | 75    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 08 |
| IP SCHUTZART                | IP 65 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 8.7   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.02178375                                         |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | silber                                             |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                  |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                                                 |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 4520                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | DT                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <25                               |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 30       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |





## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

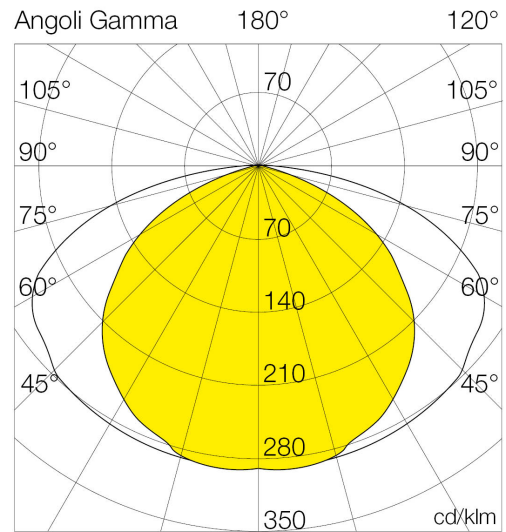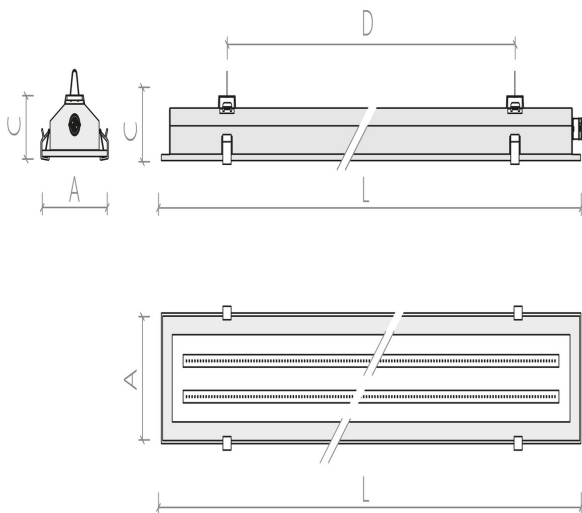

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.