


2083S14056EL

BOTERO 56W 4000K CRI>80 mod.S1

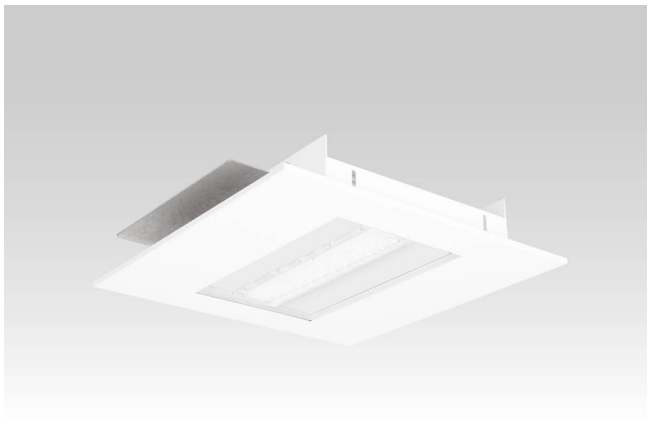





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	70000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	455
Breite [mm]	455
Höhe[mm]	120
Lochausschnitt [mm]	295x405
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse II - Isolation	nein

2083S14056EL	BOTERO 56W 4000K CRI>80 mod.S1

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	6.8
Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Volumen [mÂ³]	0.024843
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	8106
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 70.000h. L80-B20 > 50.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	S1
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <25


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	56
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten


Steuersignal	on/off

Grafiken





2083S14056EL BOTERO 56W 4000K CRI>80 mod.S1



Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937