



2083S14110EL

BOTERO 110W 4000K CRI>80 mod.S1

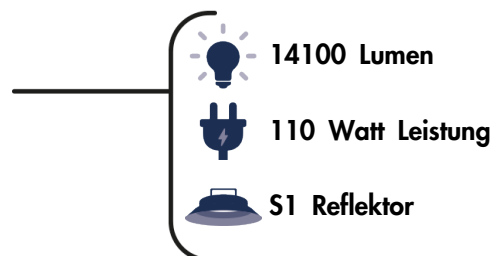

Entdecken Sie unseren innovativen Produkttyp, der sich perfekt in jeden Raum einfügt. Nicht dimmbar, überzeugt es durch herausragende Funktionalität, ideal für Wohn- und Geschäftsbereiche. Es schafft eine angenehme Atmosphäre und ist perfekt für den täglichen Gebrauch geeignet. Seine Vielseitigkeit und Qualität machen es zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Ausstattung.

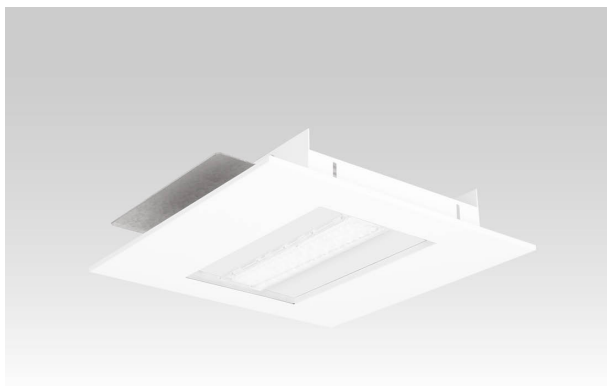

Deklaration

ARTIKELNAME	BOTERO 110W 4000K CRI>80 mod.S1
PRODUKT CODE	2083S14110EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	70000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	455
BREITE [MM]	455
HÖHE[MM]	120
LOCHAUSSCHNITT [MM]	295x405
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	6.8
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
VOLUMEN [MÅ³]	0.024843
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	14100
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 70.000h. L80-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	S1
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	110
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V






Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

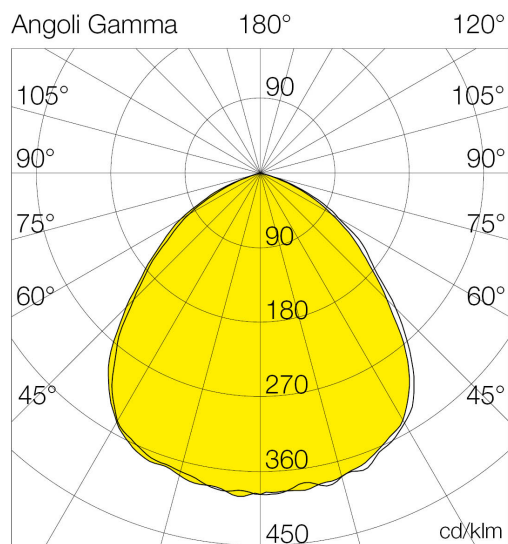

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.