


2098AD4047EL

**DENVER 47W 4000K CRI>80 mod.AD**



Entdecken Sie unsere nicht dimmbare Beleuchtungslösung, optimal für moderne Wohn- und Geschäftsräume. Dieser Produkttyp bietet effiziente und stilvolle Ausleuchtung, minimiert Schatten und ist ideal für Büros, Wohnzimmer und Verkaufsflächen. Mit einfacher Installation und wartungsfreier Nutzung überzeugt er durch Langlebigkeit und Qualität. Ein Must-Have für jeden Raum.

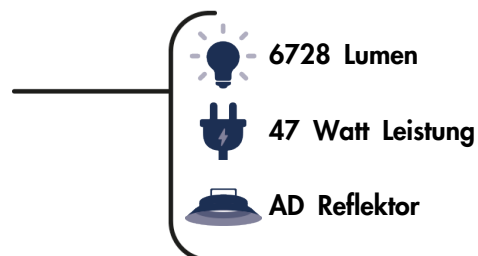

## Deklaration

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| ARTIKELNAME     | DENVER 47W 4000K CRI>80 mod.AD |
| PRODUKT CODE    | 2098AD4047EL                   |
| TECHNOLOGIE     | LED                            |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                         |
| GARANTIE        | 7 Jahre                        |



## Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 61    |
| BREITE [MM]                 | 1404  |
| HÖHE[MM]                    | 45    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 07 |
| IP SCHUTZART                | IP 40 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 1.2   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MATERIAL KORPUS         | Stahlblech mit Pulverbeschichtung |
| VOLUMEN [MÅ³]           | 0.00385398                        |
| PRODUKTFARBE            | matt weiß                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja                                |



## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] | 30°                                   |
| LUMEN* [LM]              | 6728                                  |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                | AD                                    |
| DIMMBAR                  | nein                                  |
| BLENDUNG                 | UGR <19                               |



## Elektrische Daten


|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 47       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | on/off |
|--------------|--------|

## Grafiken

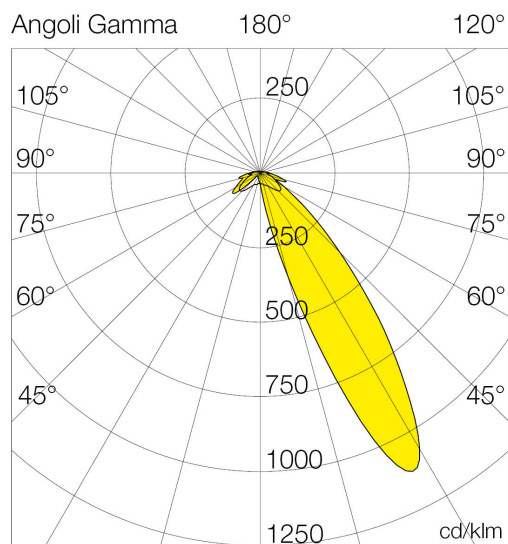

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.