

2098AS4016EL

DENVER 16W 4000K CRI>80 mod.AS



Entdecken Sie ein einzigartiges Beleuchtungswunder für magische Lichtstimmungen, ideal für Bereiche, die von konstantem, nicht dimmbarem Licht profitieren. Perfekt für Heim- oder professionelle Anwendungen, wo gleichmäßiges Licht gefragt ist. Unsere innovative Technologie garantiert Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Ob im Büro, Wohnzimmer oder in funktionalen Räumen – dieses Produkt setzt Maßstäbe in Effektivität und Stil.



Deklaration

ARTIKELNAME	DENVER 16W 4000K CRI>80 mod.AS
PRODUKT CODE	2098AS4016EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	61
BREITE [MM]	564
HÖHE[MM]	45
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	0.5

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.00154818
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	30°
LUMEN* [LM]	2217
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	AS
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten


LEISTUNG [WATT]	16
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

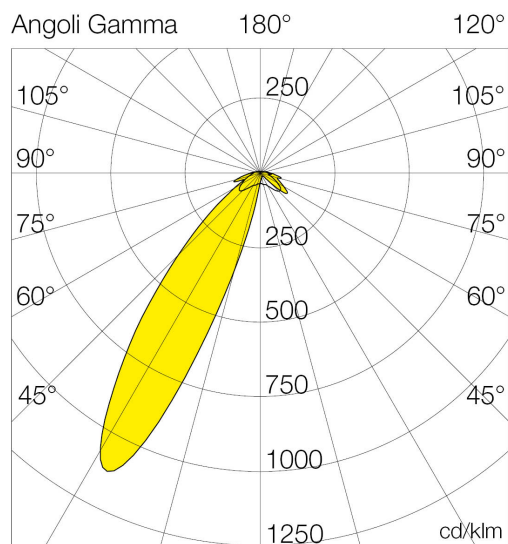

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.