


2098AS4047EL

DENVER 47W 4000K CRI>80 mod.AS



Unsere nicht dimmbare Beleuchtungslösung ist ein vielseitiges Highlight für moderne Innenräume. Sie bietet gleichmäßige Helligkeit und Langlebigkeit, ideal für Wohn- und Arbeitsbereiche. Die Beleuchtung schafft perfekte Bedingungen für konzentriertes Arbeiten oder Entspannung. Einfache Installation und elegantes Design fügen sich nahtlos in jede Einrichtung ein. Ideal für Wohnzimmer, Büros und kreative Räume.

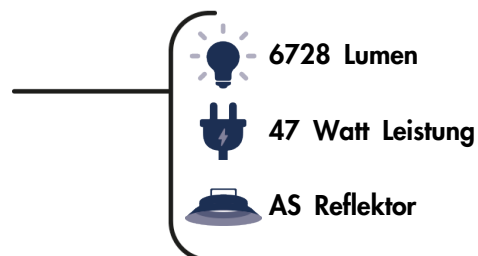

Deklaration

ARTIKELNAME	DENVER 47W 4000K CRI>80 mod.AS
PRODUKT CODE	2098AS4047EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	61
BREITE [MM]	1404
HÖHE[MM]	45
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.00385398
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	30°
LUMEN* [LM]	6728
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	AS
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	47
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

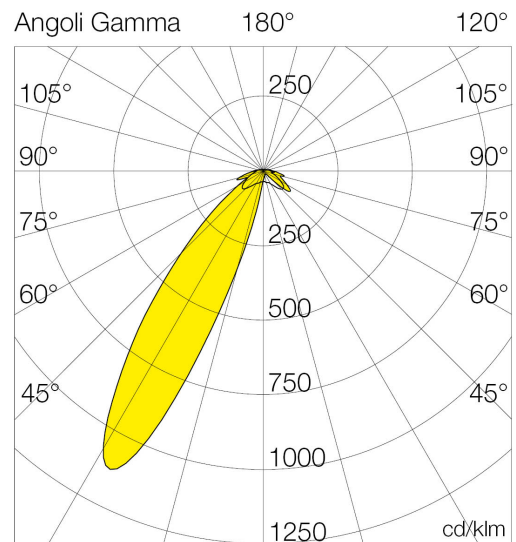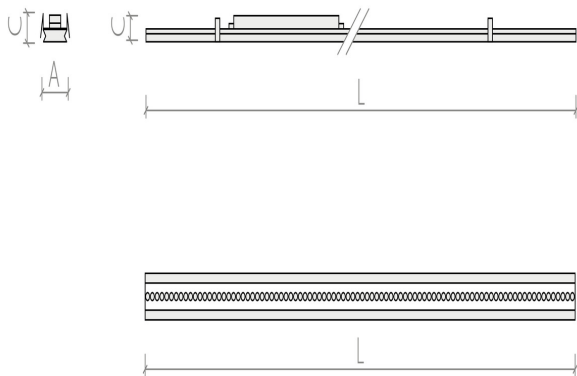

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.