


2098C64040EL

DENVER 40W 4000K CRI>80 mod.C6 UGR<19



Entdecken Sie unser innovatives Beleuchtungsprodukt, bekannt für Vielseitigkeit und Einzigartigkeit. Entwickelt als hochmodernes, nicht dimmbares Produkt, strahlt es konstant helles Licht aus, ideal für Arbeitsräume und Wohnbereiche mit gleichmäßiger Ausleuchtung. Langlebig und energieeffizient, perfekt für Büros, Küchen oder öffentliche Räume. Es vereint modernste Technologie mit klarem Design und ist ein Muss für alle, die Qualität und Funktionalität schätzen.

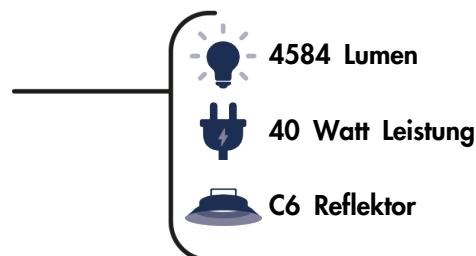

Deklaration

ARTIKELNAME	DENVER 40W 4000K CRI>80 mod.C6 UGR<19
PRODUKT CODE	2098C64040EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	65
BREITE [MM]	564
HÖHE[MM]	130
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.0047658
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	4584
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	C6
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten




LEISTUNG [WATT]	40
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

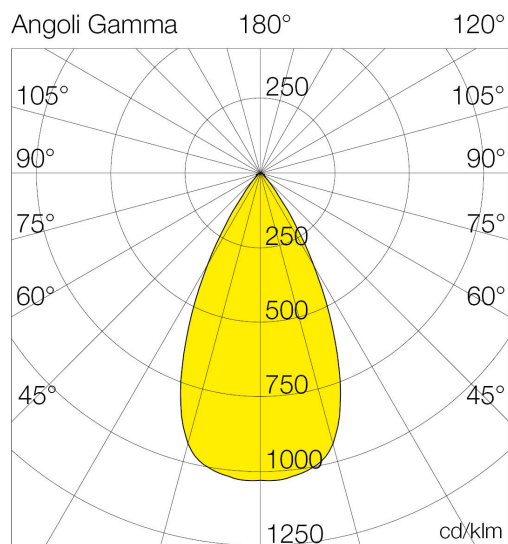

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.