


2098E34011EL

**DENVER 11W 4000K CRI>80 mod.E3 UGR<19**



Diese nicht dimmbare Beleuchtungslösung besticht durch ihre einzigartige Bauweise und Effizienz. Die stabile Konstruktion und moderne Technik garantieren Langlebigkeit. Ideal für Wohnräume, Büros oder Gewerbeflächen sorgt sie für gleichmäßige Ausleuchtung. Einfach in Installation und wartungsfrei, ist sie perfekt für diejenigen, die Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit legen.

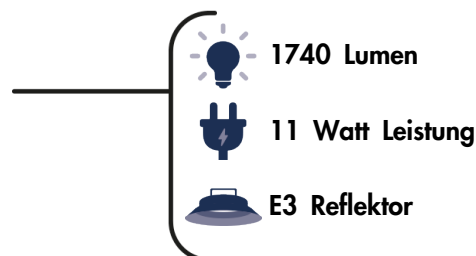

## Deklaration

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | DENVER 11W 4000K CRI>80 mod.E3 UGR<19 |
| PRODUKT CODE    | 2098E34011EL                          |
| TECHNOLOGIE     | LED                                   |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                                |
| GARANTIE        | 7 Jahre                               |



## Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 61    |
| BREITE [MM]                 | 564   |
| HÖHE[MM]                    | 45    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 07 |
| IP SCHUTZART                | IP 40 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 0.5   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MATERIAL KORPUS         | Stahlblech mit Pulverbeschichtung |
| VOLUMEN [MÅ³]           | 0.00154818                        |
| PRODUKTFARBE            | matt weiß                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja                                |



## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] | 30°                                   |
| LUMEN* [LM]              | 1740                                  |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                | E3                                    |
| DIMMBAR                  | nein                                  |
| BLENDUNG                 | UGR <19                               |



## Elektrische Daten


|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 11       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | on/off |
|--------------|--------|

## Grafiken

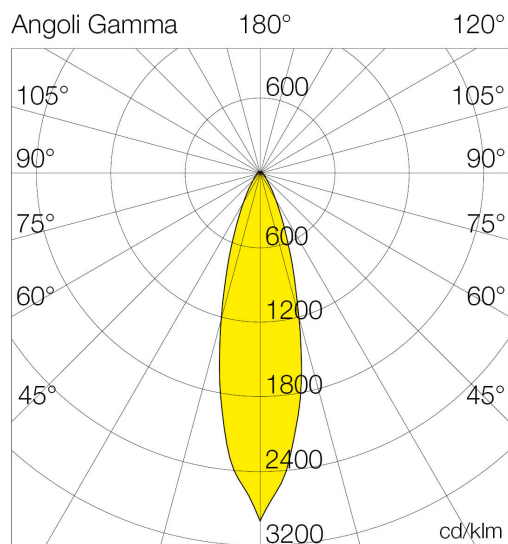

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.