


2098E34047EL

**DENVER 47W 4000K CRI>80 mod.E3 UGR<19**



Entdecken Sie unser einzigartiges Produkt: Ein unverzichtbares Accessoire für Ihren Raum, das durch Funktionalität und Ästhetik besticht. Dieses nicht dimmbare Produkt bereichert Ihr Umfeld auf besondere Weise. Ideal für Wohn- und Geschäftsräume, vereint es Qualität und Stil in einem unverwechselbaren Design. Vielseitig einsetzbar, von modern bis klassisch, erfüllt es höchste Ansprüche.

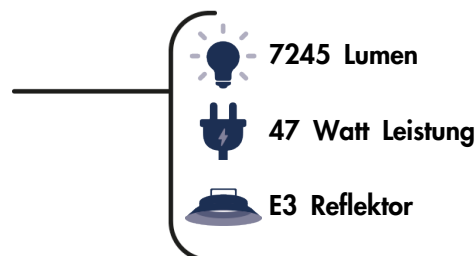

## Deklaration

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | DENVER 47W 4000K CRI>80 mod.E3 UGR<19 |
| PRODUKT CODE    | 2098E34047EL                          |
| TECHNOLOGIE     | LED                                   |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                                |
| GARANTIE        | 7 Jahre                               |



## Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 61    |
| BREITE [MM]                 | 1404  |
| HÖHE[MM]                    | 45    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 07 |
| IP SCHUTZART                | IP 40 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 1.2   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Stahlblech mit Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.00385398                        |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | matt weiß                         |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                 |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                                |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]</b> | 30°                                   |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 7245                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | E3                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <19                               |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 47       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |





## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

# Grafiken

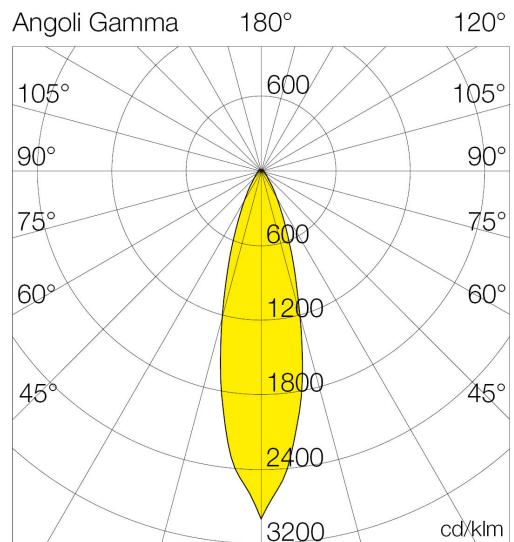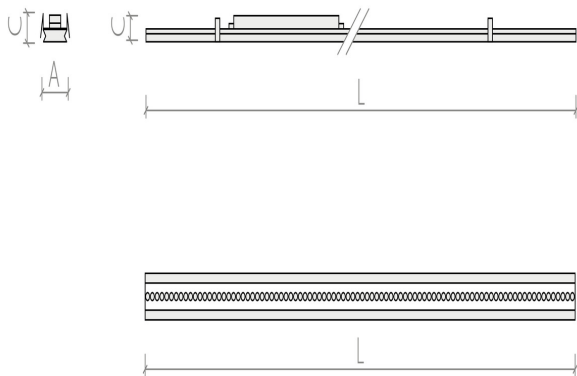

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.