


2098P94024EL

**DENVER 24W 4000K CRI>80 mod.P9 UGR<19**



Entdecken Sie das innovative Deckenlicht, den ultimativen Begleiter für Ihre Räumlichkeiten. Dieses nicht dimmbare Lichtsystem kombiniert Funktionalität mit einzigartiger Ästhetik und schafft eine harmonische Atmosphäre. Ideal für Büros, Wohnzimmer oder Schlafzimmer, setzt es durch sein zeitloses Design moderne Akzente. Beständig und leistungsstark, bereichert es jeden Raum mit seinem warmen, angenehmen Licht.

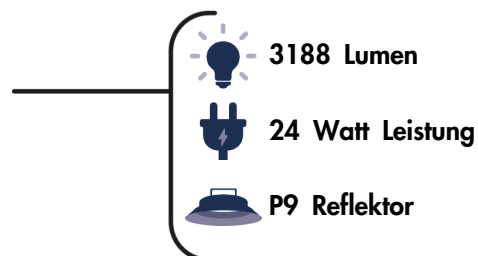

## Deklaration

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | DENVER 24W 4000K CRI>80 mod.P9 UGR<19 |
| PRODUKT CODE    | 2098P94024EL                          |
| TECHNOLOGIE     | LED                                   |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                                |
| GARANTIE        | 7 Jahre                               |



## Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 61    |
| BREITE [MM]                 | 564   |
| HÖHE[MM]                    | 45    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 07 |
| IP SCHUTZART                | IP 40 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 0.5   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MATERIAL KORPUS         | Stahlblech mit Pulverbeschichtung |
| VOLUMEN [MÅ³]           | 0.00154818                        |
| PRODUKTFARBE            | matt weiß                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja                                |



## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] | 90°                                   |
| LUMEN* [LM]              | 3188                                  |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                | P9                                    |
| DIMMBAR                  | nein                                  |
| BLENDUNG                 | UGR <19                               |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 24       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |





## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | on/off |
|--------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

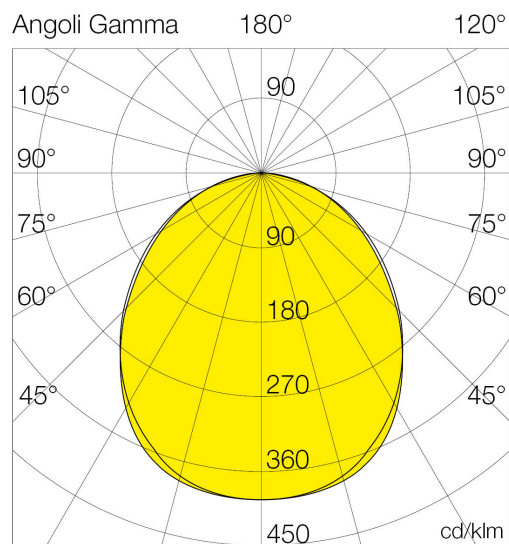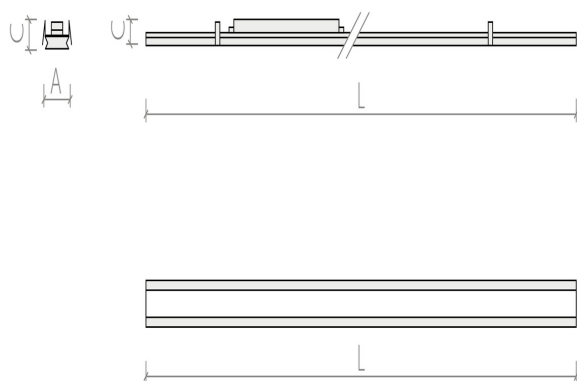

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.