


2098P94047EL

**DENVER 47W 4000K CRI>80 mod.P9 UGR<19**



Entdecken Sie unser einzigartiges Produkt, das in jedem Raum strahlt. Es vereint exzellente Leistung mit ästhetischer Eleganz und eignet sich perfekt für moderne Wohn- und Arbeitsbereiche. Seine hohe Qualität und das ausgeklügelte Design machen es zu einem unverzichtbaren Element, wo Stil und Funktionalität aufeinandertreffen. Ideal für Bereiche mit beständiger Beleuchtung.

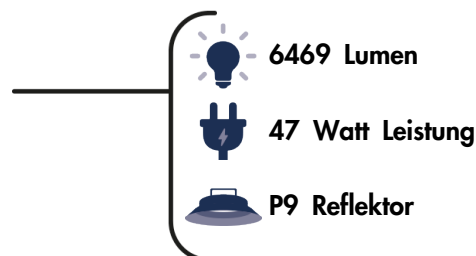

## Deklaration

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | DENVER 47W 4000K CRI>80 mod.P9 UGR<19 |
| <b>PRODUKT CODE</b>    | 2098P94047EL                          |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                                   |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                                |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                               |



## Abmessung und Body

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 61    |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 1404  |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 45    |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 07 |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 40 |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein  |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 1.2   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MATERIAL KORPUS         | Stahlblech mit Pulverbeschichtung |
| VOLUMEN [MÅ³]           | 0.00385398                        |
| PRODUKTFARBE            | matt weiß                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja                                |



## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] | 90°                                   |
| LUMEN* [LM]              | 6469                                  |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                | P9                                    |
| DIMMBAR                  | nein                                  |
| BLENDUNG                 | UGR <19                               |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 47       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |




## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | on/off |
|--------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

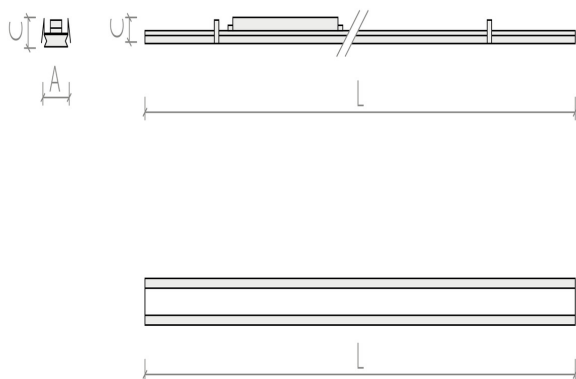

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.