


2098S54034EL

DENVER 34W 4000K CRI>80 mod.S5 UGR<19



Entdecken Sie die revolutionäre Leuchte mit modernem Design und hochwertigen Materialien. Ideal für Wohn- und Arbeitsräume, sorgt sie für angenehmes Ambiente und gleichmäßige Ausleuchtung ohne Blendung. Perfekt für Wohnzimmer, Büros oder Empfangsbereiche, kombiniert sie Funktionalität mit ästhetischem Highlight. Die langlebige Konstruktion und einfache Installation machen sie zum unverzichtbaren Designelement in jeder modernen Umgebung.

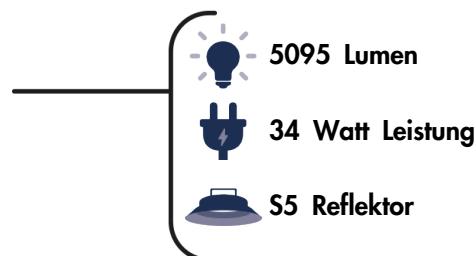

Deklaration

ARTIKELNAME	DENVER 34W 4000K CRI>80 mod.S5 UGR<19
PRODUKT CODE	2098S54034EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	61
BREITE [MM]	1684
HÖHE[MM]	45
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.4

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.00462258
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	5095
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	S5
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten


LEISTUNG [WATT]	34
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

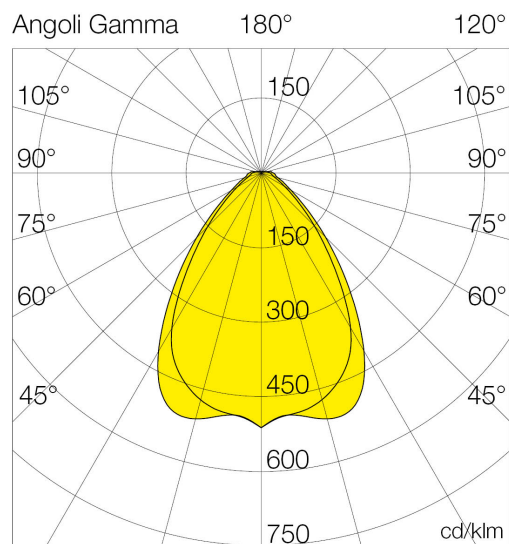

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.